



FALCON EYE
МЕЖДУ ВАМИ
И СЛУЧАЕМ

▼ FE 101it
 Цветной видеодомофон



Хочешь установить домофон, но только что сделал ремонт?
 Используй беспроводной домофон!
 Технологические новинки и классические модели в ассортименте Falcon Eye.

Домофония

Цветные видео-домофоны



FE-101it



- ▶ Дисплей: цветной 10" TFT LCD сенсорный
- ▶ Подключение вызывных панелей/камер: 2/4
- ▶ Подключение телефонной линии и переадресация
- ▶ Интерком совместим с домофонами: FE-70i, FE-70w, FE-101it, FE-101wt, FE-70C4
- ▶ Размер: 277×68×27 мм




FE-101wt



- ▶ Дисплей: цветной 10" TFT LCD сенсорный
- ▶ Подключение вызывных панелей/камер: 2/4
- ▶ Подключение телефонной линии и переадресация
- ▶ Интерком совместим с домофонами: FE-70i, FE-70w, FE-101it, FE-101wt, FE-70C4
- ▶ Размер: 277×68×27 мм



FE-40C



- ▶ Дисплей: цветной 4.3"
- ▶ Подключение вызывных панелей: 2
- ▶ Сенсорные кнопки
- ▶ Настройка яркости, контраста, цветности и громкости
- ▶ Размер: 162×92×20,7 мм



FE-43C




- ▶ Дисплей: цветной 4.3 - дюйма
- ▶ Подключение вызывных панелей: 2
- ▶ Настройка яркости, контраста, цветности и громкости
- ▶ Питание от сети 220В или от внешнего блока питания DC-12V
- ▶ Управление электрозамком
- ▶ Размер: 162×92×0,7 мм



НОВИНКА

FE-70C



- ▶ Дисплей: цветной 4.3 - дюйма
- ▶ Подключение вызывных панелей: 2
- ▶ Сенсорные кнопки
- ▶ Настройка яркости, контраста, цветности и громкости
- ▶ Питание от сети 220В или от внешнего блока питания DC-12V
- ▶ Управление электрозамком
- ▶ Размер: 162×92×0,7 мм



НОВИНКА

FE-70C4



- ▶ Дисплей: цветной 7-ми дюймовый цветной
- ▶ Подключение 4-х вызывных панелей
- ▶ Адресный интерком до 4-х домофонов
- ▶ Интерком совместим с домофонами: FE-70i, FE-70w, FE-101it, FE-101wt, FE-70C4
- ▶ Регулировка яркости, цвета и контрастности
- ▶ Функция ЖНе беспокоить
- ▶ OSD меню
- ▶ Размер: 194×128×25 мм



НОВИНКА

FE-98ZM



- ▶ Дисплей: цветной 9" TFT LCD с зеркальным покрытием
- ▶ Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- ▶ Размер: 263×210×30 мм



FE-70i



- ▶ Дисплей: цветной 7" TFT LCD сенсорный
- ▶ Подключение вызывных панелей/камер: 2/4
- ▶ Интерком совместим с домофонами FE-70i, FE-70w, FE-101it, FE-70C4
- ▶ Размер: 250×125×25 мм




FE-70w



- ▶ Дисплей: цветной 7" TFT LCD сенсорный
- ▶ Подключение вызывных панелей/камер: 2/4
- ▶ Интерком совместим с домофонами: FE-70i, FE-70w, FE-101it, FE-101wt, FE-70C4
- ▶ Размер: 250×125×25 мм




FE-IP70M




- ▶ Дисплей: цветной 7Ю TFT LCD дисплей
- ▶ Подключение до двух вызывных панелей
- ▶ Подключение к сети Internet
- ▶ Просмотр с ПК и с мобильных устройств Android и IOS
- ▶ Размер: 220×160×23 мм




FE-Slim

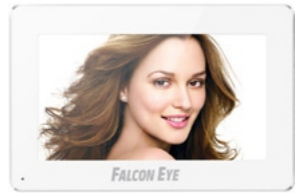


- ▶ Дисплей: цветной 7" TFT LCD сенсорный
- ▶ Сверхтонкий металлический корпус
- ▶ Подключение вызывных панелей: 2
- ▶ Металлический корпус
- ▶ Размер: 195×128×10 мм




FE-78Z




- ▶ Дисплей: цветной 7" TFT LCD с зеркальным покрытием
- ▶ Подключение вызывных панелей: 2
- ▶ Размер: 215×148×27 мм




FE-77D




- ▶ Дисплей: цветной 7" TFT LCD со съемной панелью
- ▶ Подключение вызывных панелей: 2
- ▶ Размер: 220×153×27 мм




FE-74R White

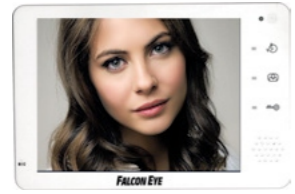


- ▶ Дисплей: цветной 7" TFT LCD
- ▶ Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- ▶ Пульт дистанционного управления
- ▶ Размер: 195×130×36 мм




FE-71TM




- ▶ Дисплей: цветной 7" TFT LCD сенсорный
- ▶ Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- ▶ Интерком совместим с домофонами: FE-35C, FE-71C, FE-71TM
- ▶ Размер: 138×280×30 мм




FE-71C




- ▶ Дисплей: цветной 7" TFT LCD сенсорный
- ▶ Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- ▶ Интерком совместим с домофонами: FE-35C, FE-71C, FE-71TM
- ▶ Размер: 138×280×30 мм




FE-4CHP2




- ▶ Дисплей: цветной 4" TFT LCD
- ▶ Подключение вызывных панелей: 2
- ▶ Размер: 185×206×45 мм



FE-35C



- ▶ Дисплей: цветной 3,5" TFT LCD
- ▶ Подключение вызывных панелей: 2
- ▶ Интерком совместим с домофонами: FE-35C, FE-71C, FE-71TM
- ▶ Размер: 192×190×30 мм




Аудиотрубки



FE-12D/FE-12M


координатная/
цифровая аудиотрубка



- ▶ Схема подключения: 2-х проводная
- ▶ Функция открытия двери: да
- ▶ Функция отключения звука: да
- ▶ Диапазон рабочих температур: от +5 до +45°C
- ▶ Вес: 0,22 кг
- ▶ Размер: 213×81×45 мм



Комплекты

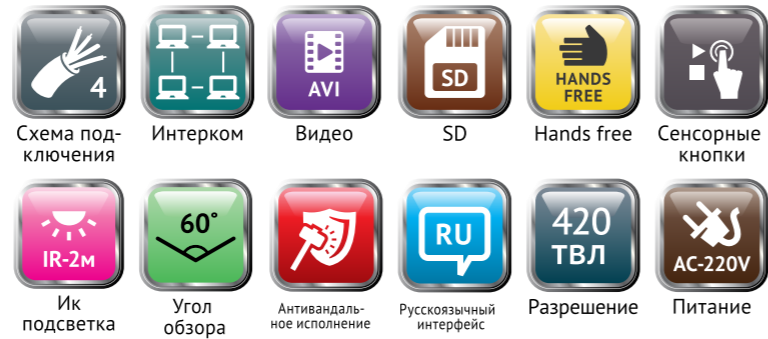


FE-KIT «Дом»



- ▶ Матрица: CMOS
- ▶ Подключение вызывных панелей: 2
- ▶ Подключение видеокамер: 1
- ▶ Подключение мониторов: 3
- ▶ Светодиодная подсветка работающих каналов
- ▶ Регулировки громкости, яркости
- ▶ Рабочая температура вызывной панели: от -30°C до +55°C
- ▶ Размер: 170×120×20 мм



FE-KIT «Квартира»

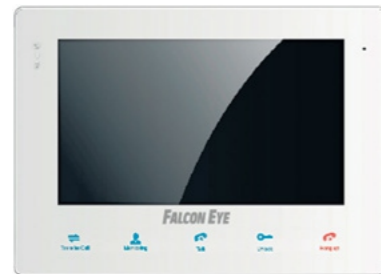

- ▶ Матрица: CMOS
- ▶ Дисплей: цветной 7" TFT LCD
- ▶ Подключение вызывных панелей: 2
- ▶ Подключение видеокамер: 2
- ▶ Подключение мониторов: 3
- ▶ Регулировки громкости, яркости
- ▶ Рабочая температура вызывной панели: от -30°C до +55°C
- ▶ Размер: 200×140×16 мм



Беспроводные видео-домофоны



FE-77WI



- ▶ Дисплей: цветной 7" TFT LCD
- ▶ Рабочая частота: 2400~2483,5 MHz
- ▶ Скорость передачи: 15~25 кадров (только для рабочего состояния)
- ▶ Беспрепятственная эффективная дальность: 100м
- ▶ Питание панели: постоянный или переменный ток 12~24 В/1 А; батарея 1,5 В × 4
- ▶ Питание монитора: DC-13,5 В
- ▶ Ток потребления: <300 mA
- ▶ Рабочая температура вызывной панели: от -25°C до +50°C



FE-35WI

(+ видеокамера FE-Wicam*)




- ▶ Дисплей: цветной 3,5" TFT LCD
- ▶ Рабочая частота: 2400~2483,5 MHz
- ▶ Скорость передачи: 15~25 кадров (только для рабочего состояния)
- ▶ Беспрепятственная эффективная дальность: 150 м
- ▶ Питание панели: DC 5V 1A (аккумулятор 3,7V/1500 мАч)
- ▶ Питание монитора: DC 5V 1A (аккумулятор 3,7V/1500 мАч)
- ▶ Рабочая температура вызывной панели: от -25°C до +50°C
- ▶ Подключение до 3 камер FE Wicam



*Видеокамера FE-Wicam не входит в комплект

Вызывные панели

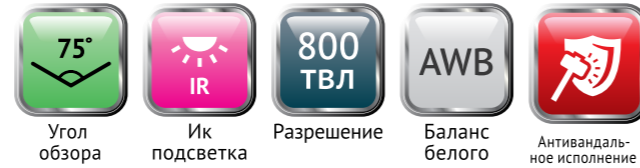

FE-311C



- ▶ Матрица: цветная 1/3" CMOS
- ▶ Настройка: регулировка громкости микрофона и динамика
- ▶ Реле электр. замка: 2 типа реле (НО и НЗ) 10А/30В пост.
- ▶ Питание: 12В пост. ±10%
- ▶ Рабочая температура: от -45°C до + 55°C
- ▶ Размер: 142×44×21 мм
- ▶ Угол обзора: 75°



FE-611



- ▶ Матрица: цветная CCD SONY, 1/3" PAL
- ▶ Фотодатчик
- ▶ Реле электр. замка: 10А/30В пост.
- ▶ Питание: 12В пост. ±10%
- ▶ Рабочая температура: от -35°C до +50°C
- ▶ Размер: 43×135×23 мм
- ▶ Угол обзора: 75°



FE-305C



- ▶ Матрица: цветная CMOS
- ▶ Рабочая температура: от -30°C до +55°C
- ▶ Комплектуется козырьком и угловым кронштейном
- ▶ Питание: 12В
- ▶ Размер: 122×40×24 мм
- ▶ Угол обзора: 90°



FALCON EYE

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ



FE IS720/40MLN IMAX
Видеокамера

Видеокамеры Falcon Eye сделают многое:


Г отслежат движущийся объект

Г распознают автомобильные номера и лицо незнакомого человека на большом расстоянии

Г вынесут любые экстремальные условия

Видеокамеры

Уличные видеокамеры

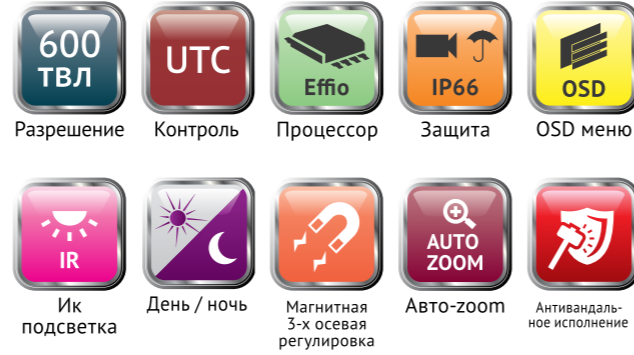

FE-I80C/15M



- ▶ Матрица: 1/3" HDIS
- ▶ Объектив: 3,6 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,1 лк
- ▶ Размер корпуса: 85×85×54 мм



FE-I91A/15M



- ▶ Матрица: 1/3" SONY super HAD II CCD
- ▶ Объектив: 3,6 мм
- ▶ Минимальная освещенность: 0,01 лк
- ▶ Размер корпуса: 60×55×96 мм



FE-I720/15M



- ▶ Матрица: 1/3Ю SONY Exmor CMOS
- ▶ Объектив: 3.6 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,0001 лк
- ▶ Размер корпуса: 60×55×96 мм



FE-IS80C/30M



- ▶ Матрица: 1/3" HDIS
- ▶ Объектив: 2,8-12 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,01 лк
- ▶ Размер корпуса: 77×109×211 мм



FE-IS720/40MLN IMAX



- ▶ Матрица: 1/3" Sony IMAX 238
- ▶ Объектив: 2,8-12 мм DC ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,001 лк
- ▶ Размеры корпуса 267×81×123 мм



FE-IZ90/80MLN Discovery II zoom видеокамера



- ▶ Матрица: 1/3Ю SONY Super HAD II CCD
- ▶ Объектив: 36х ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,01лк
- ▶ Размер корпуса: 282×152×220 мм



FE-ID80C/10M



- ▶ Матрица: 1/3" HDIS
- ▶ Объектив: 3,6 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,1 лк
- ▶ Размер корпуса: 60×57,3 мм



FE-ID91A/10M



- ▶ Матрица: 1/3" SONY Super HAD II CCD
- ▶ Объектив: 3,6 мм
- ▶ Минимальная освещенность: 0,01 лк
- ▶ Размер корпуса: 60×57,3 мм



FE-ID720/10M



- ▶ Матрица: 1/3Ю SONY Exmor
- ▶ Объектив: 3.6 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,0001 лк
- ▶ Размер корпуса: 60×57,3 мм




FE-SD720/15M




- ▶ Матрица: 1/3Ю SONY Exmor
- ▶ Объектив: 3.6 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,0001 лк
- ▶ Размер корпуса: 93×76 мм




FE-SDV80C/30M




- ▶ Матрица: 1/3" HDIS
- ▶ Объектив: авто 2,8-12 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,01 лк
- ▶ Размер корпуса: 120×100 мм




FE-SDV720/30M




- ▶ Матрица: 1/3Ю SONY Exmor
- ▶ Объектив: 2.8-12 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,0001 лк
- ▶ Размер корпуса: 120×100 мм



FE-HSPD90/100M




- ▶ Матрица: 1/3Ю SONY Super HAD II CCD
- ▶ Объектив: авто 36x ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,01 лк
- ▶ Размер корпуса: 452×269×269 мм





Внутренние видеокамеры



FE-D80C



- ▶ Матрица: 1/3" HDIS
- ▶ Объектив: 3,6 мм
- ▶ Минимальная освещенность: 0,01 лк
- ▶ Размер корпуса: 85×55 мм



FE-DV80C/15M



- ▶ Матрица: 1/3" HDIS
- ▶ Объектив: 2,8-12 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,1 лк
- ▶ Размер корпуса: 133×96 мм



FE-DV720/15M




- ▶ Матрица: 1/3Ю SONY Exmor
- ▶ Объектив: 2.8-12 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,0001 лк
- ▶ Размер корпуса: 133×96 мм




FE-DP720




- ▶ Матрица: 1/3Ю SONY Exmor
- ▶ Объектив: 3.6 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,0001 лк
- ▶ Размер корпуса: 108×90 мм



FE-DVP720



- ▶ Матрица: 1/3Ю SONY Exmor
- ▶ Объектив: 2.8-12 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,0001лк
- ▶ Размер корпуса: 108×90 мм



FE-90Z

- ▶ Матрица: 1/4" SONY Super HAD II CCD
- ▶ Объектив: 4,7-169,2 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность: 0,1 лк
- ▶ Размер корпуса: 108×61×71 мм

**FE-B91A/10M**


- ▶ Тип матрицы 1/3Ю SONY Super HAD II CCD
- ▶ Объектив 3.6 мм
- ▶ Минимальная освещенность 0,02 лк
- ▶ Размер корпуса 27×76 мм



НОВИНКА

FE-Q90A

- ▶ Матрица: 1/3Ю SONY Super HAD II CCD
- ▶ Объектив: 3.6 мм
- ▶ Минимальная освещенность: 0,02 лк
- ▶ Размер корпуса: 11×36×36 мм

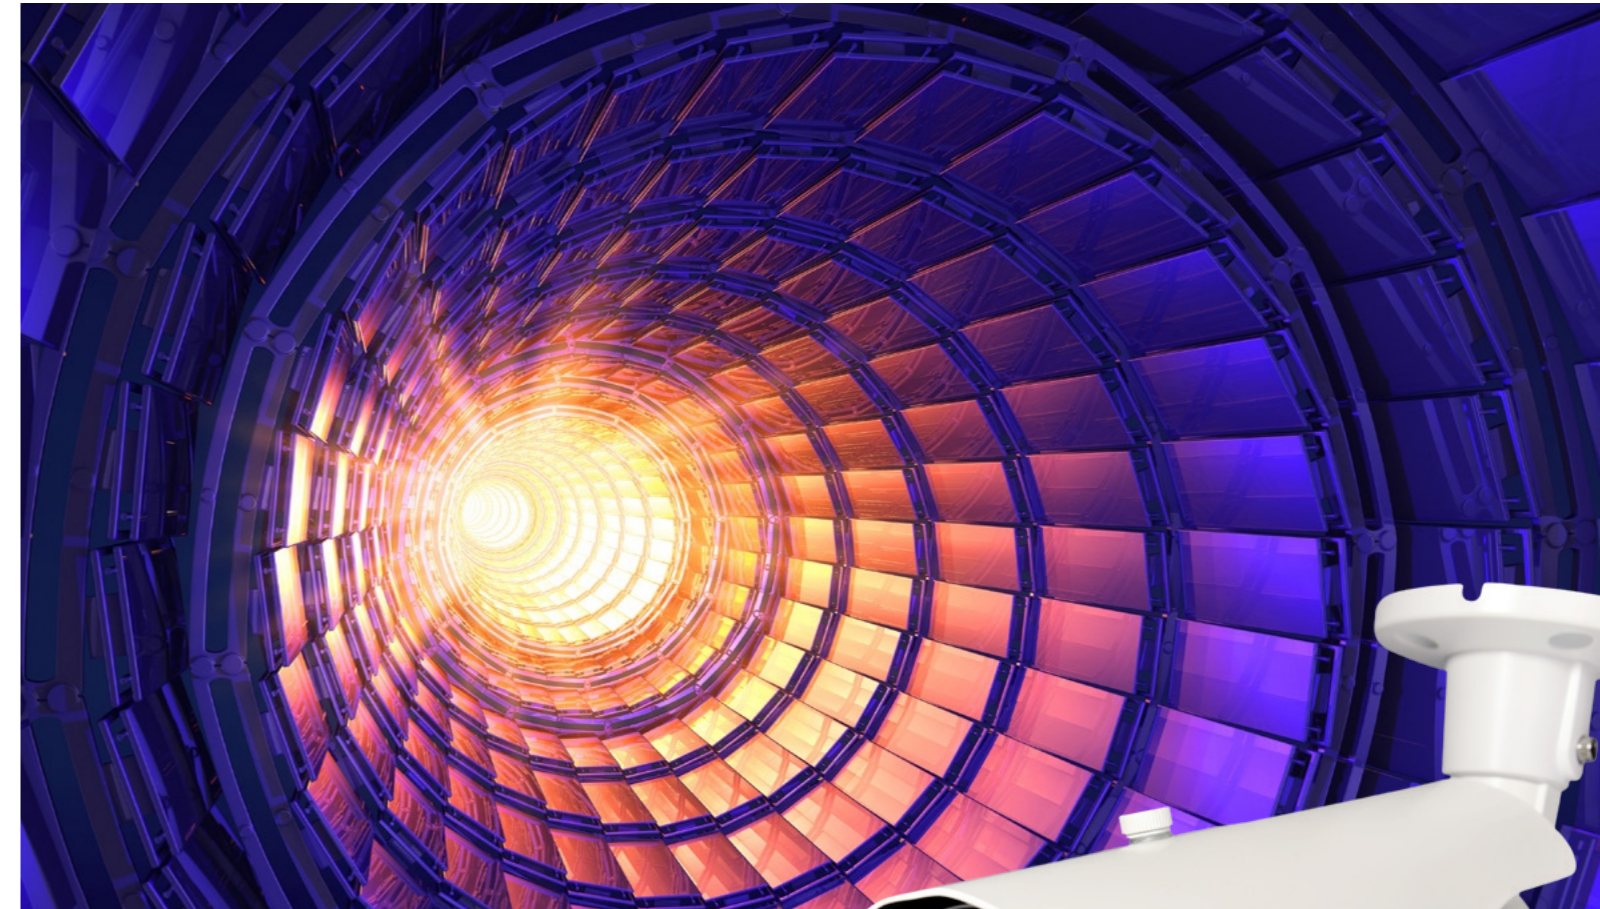**FALCON EYE****ТЕХНОЛОГИИ
ВЫСОКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ**


▶ FE-3424AHD

▲ FE-IBV1080AHD/45M



- Высокое качество изображения.
- Простота монтажа и эксплуатации.
- Доступные цены.

AHD- видеокамеры

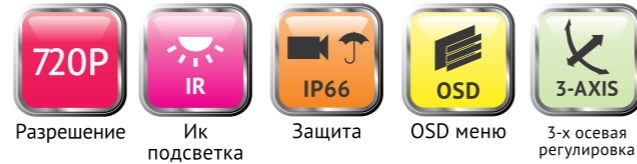

FE-B720AHD



- ▶ Тип матрицы: 1/2.8" Sony Exmor CMOS IMX225 Super Low Lux
- ▶ Разрешение: 1,4 Мр
- ▶ Объектив: 2,8 мм
- ▶ Чувствительность: 0,01 LUX



FE-D720AHD



- ▶ Тип матрицы: 1/4" Aptina CMOS AR0141
- ▶ Разрешение: 1 Мр
- ▶ Объектив: 2,8 мм
- ▶ Чувствительность: 0,05 LUX



FE-Q720AHD



- ▶ Тип матрицы: 1/2.8" Sony Exmor CMOS IMX225 Super Low Lux
- ▶ Разрешение: 1,4 Мр
- ▶ Объектив: 3,6 мм
- ▶ Чувствительность: 0,01 LUX



FE-IB720AHD/ 25M



- ▶ Тип матрицы: 1/4" Aptina CMOS AR0141
- ▶ Разрешение: 1 Мр
- ▶ Объектив: 3,6 мм
- ▶ ИК подсветка: 25м
- ▶ Чувствительность: 0,05 LUX



FE-ID720AHD/ 10M



- ▶ Тип матрицы: 1/4" Aptina CMOS AR0141
- ▶ Разрешение: 1 Мр
- ▶ Объектив: 3,6 мм
- ▶ ИК подсветка: 10м
- ▶ Чувствительность: 0,05 LUX



FE-IBV720AHD/ 45M



- ▶ Тип матрицы: 1/3" Aptina CMOS AR0130
- ▶ Разрешение: 1,3 Мр
- ▶ Объектив: 2,8-12 мм
- ▶ ИК подсветка: 45м
- ▶ Чувствительность: 0,05 LUX



FE-IDV720AHD/ 35M



- ▶ Тип матрицы: 1/3" Aptina CMOS AR0130
- ▶ Разрешение: 1,3 Мр
- ▶ Объектив: 2,8-12 мм
- ▶ ИК подсветка: 35м
- ▶ Чувствительность: 0,01 LUX



FE-IB1080AHD/ 25M



- ▶ Тип матрицы: 1/2.8" Sony Exmor CMOS IMX322
- ▶ Разрешение: 2 Мр
- ▶ Объектив: 3,6 мм
- ▶ ИК подсветка: 25м
- ▶ Чувствительность: 0,01 LUX



FE-ID1080AHD/ 10M



- ▶ Тип матрицы: 1/2.8" Sony Exmor CMOS IMX322
- ▶ Разрешение: 2 Мр
- ▶ Объектив: 3,6 мм
- ▶ ИК подсветка: 10м
- ▶ Чувствительность: 0,01 LUX




FE-IBV1080AHD/ 45M




- ▶ Тип матрицы: 1/2.8" Sony Exmor CMOS IMX322
- ▶ Разрешение: 2 Мр
- ▶ Объектив: 2.8-12 мм
- ▶ ИК подсветка: 45м
- ▶ Чувствительность: 0,01 LUX



FE-IDV1080AHD/35M



- ▶ Тип матрицы: 1/2.8" Sony Exmor CMOS IMX322
- ▶ Разрешение: 2 Мр
- ▶ Объектив: 2,8-12 мм
- ▶ ИК подсветка: 35м
- ▶ Чувствительность: 0,01 LUX



IZ1080AHD/80M



- ▶ Тип матрицы: 1/2.8" Sony Exmor CMOS IMX322
- ▶ Разрешение: 2 Мр
- ▶ Объектив: 3,6 мм
- ▶ ИК подсветка: 80м
- ▶ Чувствительность: 0,01 LUX




НОВИНКА


AHD видео-регистраторы




FE-1104AHD light




- ▶ Количество каналов: 4
- ▶ Аудио: 4 входа
- ▶ Скорость записи: 720P×100 к/с
- ▶ Хранение: 1 HDD до 4 Тб




FE-1108AHD light




- ▶ Количество каналов: 8
- ▶ Аудио: 4 входа
- ▶ Скорость записи: 720P×200 к/с
- ▶ Хранение: 1 HDD до 4 Тб




FE-1104AHD




- ▶ Количество каналов: 4
- ▶ Аудио: 4 входа
- ▶ Скорость записи: 720P/960Н×100 к/с
- ▶ Хранение: 1 HDD до 4 Тб




FE-2104AHD




- ▶ Количество каналов: 4
- ▶ Аудио: 4 входа
- ▶ Скорость записи: 720P/960Н×100 к/с
- ▶ Хранение: 1 HDD до 4 Тб




FE-2108AHD




- ▶ Количество каналов: 8
- ▶ Аудио: 2 входа
- ▶ Скорость записи: 720P/960Н×200 к/с
- ▶ Хранение: 1 HDD до 4 Тб




FE-2116AHD




- ▶ Количество каналов: 16
- ▶ Аудио: 2 входа
- ▶ Скорость записи: 720P/960Н×400 к/с
- ▶ Хранение: 1 HDD до 4 Тб



FE-3424AHD




- ▶ Количество каналов: 24
- ▶ Аудио: 8 входов
- ▶ Скорость записи: 720P/960Н×600 к/с
- ▶ Хранение: 4 HDD до 4 Тб




НОВИНКА

FE-4104AHD



- ▶ Количество каналов: 4
- ▶ Аудио: 4 входа
- ▶ Скорость записи: 1080P/720P×100 к/с
- ▶ Хранение: 1 HDD до 4 Тб



FE-4108AHD

- ▶ Количество каналов: 8
- ▶ Аудио: 4 входа
- ▶ Скорость записи: 1080P/720P×120 к/с
- ▶ Хранение: 1 HDD до 4 Тб

**FE-4216AHD**

- ▶ Количество каналов: 16
- ▶ Аудио: 8 входов
- ▶ Скорость записи: 1080P×240 к/с
- ▶ Хранение: 1 HDD до 4 Тб



НОВИНКА

FE-1104AHD-COMBO

- ▶ Количество каналов: 4
- ▶ Аудио: 4 входа
- ▶ Скорость записи: 720P/960Н×100 к/с
- ▶ Хранение: 1 HDD до 4 Тб



НОВИНКА

FE-0104AHD KIT
Защита

- ▶ Количество каналов: 4
- ▶ Аудио: 4 входа
- ▶ Скорость записи: 720P/960Н×100 к/с
- ▶ Хранение: 1 HDD до 4 Тб

**FALCON EYE****ИДТИ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ**

▶ FE-DL200PV


FALCON EYE

▶ FE-BL200PV

- Отличное качество изображения в высоком разрешении.
- Удаленный просмотр видео в режиме реального времени.

IP видео-наблюдение

Уличные IP видеокамеры

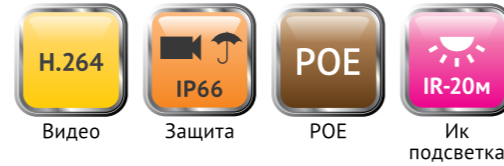

FE-BL100P
уличная



- ▶ Матрица: 1/4" OV CMOS
- ▶ Разрешение: 1.0 Мр
- ▶ Объектив: 2,8 мм
- ▶ Скорость записи: 1280×720*25 к/с



FE-BL200P
уличная



- ▶ Матрица: 1/3" SONY CMOS
- ▶ Разрешение: 2,43 Мр
- ▶ Объектив: 3,6 мм
- ▶ Скорость записи: 1920×1080*25 к/с



FE-IPC-BL201PA



- ▶ Тип матрицы: 1/3Ю SONY CMOS
- ▶ Разрешение: 2Мр
- ▶ Объектив: 2,8 мм
- ▶ Скорость записи: 1920×1080*25 к/с



НОВИНКА

FE-BL200PV
уличная



- ▶ Матрица: 1/3" SONY CMOS
- ▶ Разрешение: 2,43 Мр
- ▶ Объектив: 2,8-12 мм
- ▶ Скорость записи: 1920×1080*25 к/с



FE-IPC-BL201 PVA



- ▶ Тип матрицы: 1/3Ю Sony
- ▶ Разрешение: 2Мр
- ▶ Объектив: 2,8-12 мм
- ▶ Скорость записи: 1920×1080*25 к/с



НОВИНКА

FE-IPC-HSPD 218PZ




- ▶ Матрица: 1/3" CMOS
- ▶ Разрешение: 2 Мр
- ▶ Объектив: 4.7 - 84.6 мм (18x)
- ▶ Скорость записи: 1920×1080*25 к/с



НОВИНКА

Купольные IP видеокамеры

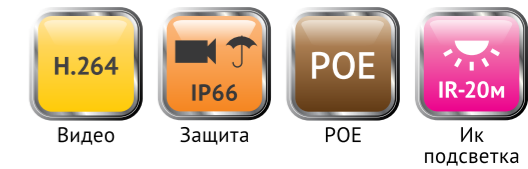

FE-DL100P



- ▶ Матрица: 1/4" OV CMOS
- ▶ Разрешение: 1.0 Мр
- ▶ Объектив: 2,8 мм
- ▶ Скорость записи: 1280×720*25 к/с



FE-DL200P



- ▶ Матрица: 1/2,8" SONY CMOS
- ▶ Разрешение: 2.43 Мр
- ▶ Объектив: 3,6 мм
- ▶ Скорость записи: 1920×1080*25 к/с

























FE-DL200PV




- ▶ Матрица: 1/3" SONY CMOS
- ▶ Разрешение: 2.43 Мр
- ▶ Объектив: 2,8-12 мм
- ▶ Скорость записи: 1920×1080*25 к/с



FE-IPC-DPL100P		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Матрица: 1/4" OV CMOS ▶ Разрешение: 1 Мр ▶ Объектив: 2.8 мм ▶ Скорость записи: 1280×720*25 к/с ▶ ИК подсветка: 15 м 	 
FE-IPC-DW200P		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Матрица: 1/2.8" SONY CMOS ▶ Разрешение: 2.43 Мр ▶ Объектив: 3,6 мм ▶ Скорость записи: 1920×1080*25 к/с 	 
FE-IPC-DWL200P		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Матрица: 1/2.8" SONY CMOS ▶ Разрешение: 2.43 Мр ▶ Объектив: 3,6 мм ▶ Скорость записи: 1920×1080*25 к/с 	  
FE-MTR300 P2P Поворотная беспроводная IP видекамера		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Матрица: 1/4" Цветная CMOS 0,3 Мр 0,1 Люкс ▶ Звук: 2-сторонняя аудиосвязь ▶ Видео: 640×480-30 к/с ▶ Сеть: Wi-fi, RJ-45 	  
FE-MTR1300 Поворотная беспроводная IP видекамера		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Матрица: 1/4" Цветная CMOS 1,3 Мр 0,1 Люкс ▶ Звук: 2-сторонняя аудиосвязь ▶ Видео: 1280×720 (HD)-25к/с ▶ Сеть: Wi-fi, RJ-45 ▶ Память: SD до 32 Гб 	  
FE-ITR1300 беспроводная IP видекамера		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Матрица: 1/4" Цветная CMOS 1,3 Мр 0,1 Люкс ▶ Звук: 2-сторонняя аудиосвязь ▶ Видео: 1280×720 (HD)-25 к/с ▶ Сеть: Wi-fi ▶ Память: SD до 32 Гб 	  

IP видео-регистраторы

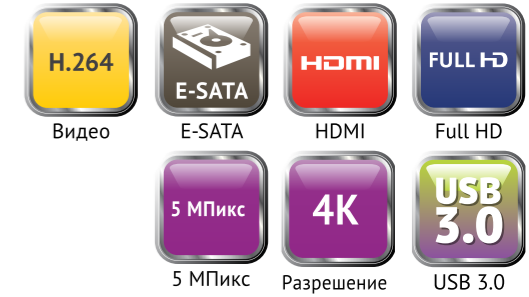

FE-NR-2104

НОВИНКА



- ▶ Количество каналов: 4
- ▶ Режимы записи:
4×(1280*720)
4×(1280*960)
4×(1920*1080)
- ▶ Хранение: HDD до 4 Тб



FE-NR-2108

НОВИНКА



- ▶ Количество каналов: 8
- ▶ Режимы записи:
8×(1280*720)
8×(1280*960)
8×(1920*1080)
- ▶ Хранение: HDD до 4 Тб



FE-NR-5104

НОВИНКА



- ▶ Количество каналов: 4
- ▶ Режимы записи:
4×(1280*960)
4×(1920*1080)
4×(2048*1536)
4×(2592*1944)
- ▶ Хранение: HDD до 6 Тб



FE-NR-5104POE

НОВИНКА



- ▶ Количество каналов: 4
- ▶ Режимы записи:
4×(1280*960)
4×(1920*1080)
4×(2048*1536)
4×(2592*1944)
- ▶ Хранение: HDD до 6 Тб
- ▶ Питание камер: 4×POE



FE-NR-5109

НОВИНКА



- ▶ Количество каналов: 9
- ▶ Режимы записи:
9×(1280*960)
9×(1920*1080)
9×(2048*1536)
9×(2592*1944)
- ▶ Хранение: HDD до 6 Тб



FE-NR-5109POE

- ▶ Количество каналов: 9
- ▶ Режимы записи:
9×(1280*960)
9×(1920*1080)
9×(2048*1536)
9×(2592*1944)
- ▶ Хранение: HDD по 6 Тб
- ▶ Питание камер: 8xPOE



НОВИНКА

FE-NR-5216

- ▶ Количество каналов: 16
- ▶ Режимы записи:
25×(1280*960)
16×(1920*1080)
9×(2048*1536)
9×(2592*1944)
- ▶ Хранение: 2 HDD по 6 Тб



НОВИНКА

FE-NR-5416PRO

- ▶ Количество каналов: 16
- ▶ Режимы записи:
25×(1280*960)
16×(1920*1080)
9×(2048*1536)
9×(2592*1944)
- ▶ Хранение: 4 HDD по 6 Тб



НОВИНКА

FE-NR-5425PRO

- ▶ Количество каналов: 25
- ▶ Режимы записи:
36×(1280*960)
25×(1920*1080)
16×(2048*1536)
16×(2592*1944)
- ▶ Хранение: 4 HDD по 6 Тб



НОВИНКА

FE-NR-5936PRO

- ▶ Количество каналов: 36
- ▶ Режимы записи:
64×(1280*960)
36×(1920*1080)
25×(2048*1536)
25×(2592*1944)
- ▶ Хранение: 9 HDD по 6 Тб



НОВИНКА

FE-NR-8436PRO

- ▶ Количество каналов: 36
- ▶ Режимы записи:
36×(1280*960)
36×(1920*1080)
36×(2048*1536)
36×(2592*1944)
36×(3840*2160)
- ▶ Хранение: 4 HDD по 6 Тб



НОВИНКА

**Сетевое
оборудование****FE-104POE-S**

- ▶ Сетевой коммутатор
- ▶ 5 портов 10/100 Мбит/с (IEEE802.3u 100BaseTX)
- ▶ 4 с поддержкой PoE (IEEE802.3at) до 15,4Вт на порт (HI POE)
- ▶ Суммарная мощность потребителей 65 Вт
- ▶ Таблица MAC адресов - 1K

НОВИНКА

FE-108E-POE

- ▶ Сетевой коммутатор
- ▶ 9 портов 10/100 Мбит/с (IEEE802.3u 100BaseTX)
- ▶ 8 с поддержкой PoE (IEEE802.3af) до 15,4Вт на порт (HI POE)
- ▶ Суммарная мощность потребителей 135 Вт
- ▶ Таблица MAC адресов - 4K

НОВИНКА

FE-1016POE

- ▶ Сетевой коммутатор
- ▶ 16 портов 10/100 Мбит/с (IEEE802.3u 100BaseTX)
- ▶ 2 порта 10/100/1000 Мбит/с upLink
- ▶ 16 с поддержкой PoE (IEEE802.3af) до 15,4Вт на порт (HI POE)
- ▶ Суммарная мощность потребителей 250 Вт
- ▶ Таблица MAC адресов - 4K

НОВИНКА





FALCON EYE

ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!




FE Compact
GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ



- Самостоятельно установи беспроводную GSM сигнализацию и управляй безопасностью своего дома с помощью SMS сообщений.

Сигнализации и периферийное оборудование

Беспроводные сигнализации

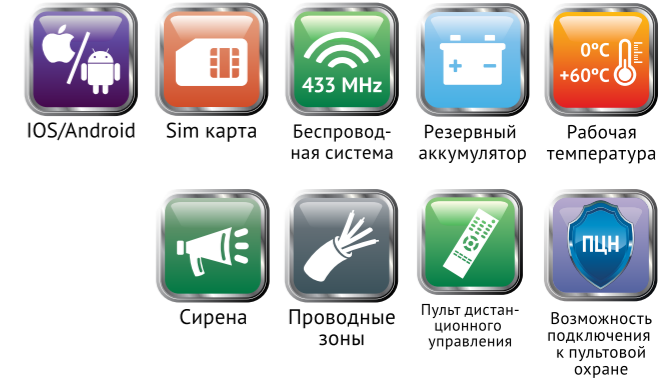

FE Magic Touch

НОВИНКА



- ▶ до 50 беспроводных датчиков
- ▶ до 10 беспроводных брелоков
- ▶ до 50 RFID карт управления
- ▶ передача тревожных сообщений на 5 телефонных номеров
- ▶ аудиоконтроль через телефон
- ▶ 2 проводные зоны



FE-NEXT



- ▶ До 50 беспроводных датчиков
- ▶ До 10 беспроводных брелоков
- ▶ Передача тревожных сообщений на 3 телефонных номеров
- ▶ Аудиоконтроль через телефон
- ▶ SMS отчеты при использовании брелоков
- ▶ Дозвон при тревоге на 5 номеров



FE-Compact-DIY

НОВИНКА



- ▶ Беспроводные зоны: 32
- ▶ Беспроводные брелоки: до 19
- ▶ Протоколы оповещения: Contact ID, SIA, SMS SIA, SMS Contact ID
- ▶ Уведомления конечного пользователя: SMS, e-mail, голосовые сообщения
- ▶ Модули связи: PSTN, GSM/GPRS



FE-Security
Комплект



- ▶ До 40 беспроводных датчиков
- ▶ До 10 беспроводных брелоков
- ▶ комплект можно интегрировать с FE Magic Touch, FE i-Touch и FE Simple




FE-Stop Water
Комплект

- ▶ До 40 беспроводных датчиков
- ▶ До 10 беспроводных брелоков
- ▶ комплект можно интегрировать с FE Magic Touch, FE i-Touch и FE Simple

**Wi-Fi розетки****FE-Wi-Fi Socket**

- ▶ Сеть: 100-240В
- ▶ Максимальный ток: 10А
- ▶ Рабочая температура: от -20°C до +50°C
- ▶ Влажность не более 75%

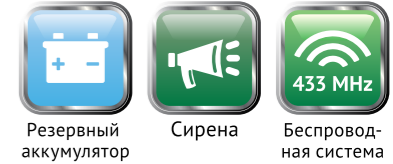**Периферийное оборудование****FE-900P**
ИК датчик

- ▶ Питание: DC 3V (AA 1,5V, 2 шт.)
- ▶ Дальность связи: 80 м
- ▶ Дальность обнаружения: 8 м
- ▶ Рабочая температура: от 0°C до +55°C

**FE-910P**
ИК датчик

- ▶ Питание: DC 3V (AA 1,5V, 2 шт.)
- ▶ Дальность связи: 80 м
- ▶ Дальность обнаружения: 8 м
- ▶ Защита от животных
- ▶ Рабочая температура: от 0°C до +55°C

**FE-100M**

Дверной / оконный магнитоконтакт



- ▶ Питание: DC 1,5V (AA 1,5V, 1 шт.)
- ▶ Дальность связи: 80 м
- ▶ Рабочая температура: от 0°C до +55°C

**FE-527RC**
Брелок

- ▶ Питание: DC 3V (CR2025, 1 шт.)
- ▶ Дальность связи: 80 м
- ▶ Рабочая температура: от 0°C до +55°C

**FE-456B**

















Датчик разбития стекла



- ▶ Питание: DC 12V
- ▶ Дальность связи: 80 м
- ▶ Дальность обнаружения: 9 м²
- ▶ Рабочая температура: от 0°C до +55°C




НОВИНКА

FE-300M Магнитоcontact НОВИНКА		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Питание: 1,5 В пост. тока (AA 1.5 В LR6 батарея, 1 шт.) ▶ Дальность связи: 80 м (на открытой местности) ▶ Условия окружающей среды: от -10°C до +55°C 	
FE-600P ИК датчик НОВИНКА		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Питание: 3 В пост. тока (AA 1.5 В LR6 батарея, 2 шт.) ▶ Рабочая зона: 8 м/110° ▶ Дальность связи: 80 м (на открытой местности) ▶ Условия окружающей среды: от 0°C до +55°C 	
FE-200S Беспроводной датчик дыма		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Питание: DC 9V (крона, 1 шт.) ▶ Дальность связи: 80 м ▶ Дальность обнаружения: 20 м ▶ Рабочая температура: от 0°C до +55°C 	 
FE-200W Беспроводной датчик протечки воды		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Питание: AAA 1,5V (2 шт.) ▶ Дальность связи: 100 м ▶ Рабочая температура: от +5°C до +50°C 	
FE-105WS Сирена		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Питание: AC 110-220V ▶ Дальность связи: 80 м ▶ Рабочая температура: от 0°C до +55°C 	  
FE-88 Беспроводной датчик утечки газа		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Питание: AC 110-250V ▶ Дальность связи: 80 м ▶ Диапазон срабатывания: 10% нижний предел взрывоопасности (НПВ) ▶ Рабочая температура: от 0°C до +55°C ▶ Рабочая частота: 433 Мгц 	 

FE-700KP Беспроводная клавиатура со встроенным RFID считывателем		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Питание: AA 1,5V (3 шт.) ▶ Дальность связи: 80 м ▶ Рабочая температура: от 0°C до +55°C 	
FE-101RT Ретранслятор предназначен для увеличения дальности действия беспроводного оборудования		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Питание: от розетки AC110В-240В 50/60Гц ▶ Дальность передачи радио сигнала: 300м ▶ Дальность приема радио сигнала: 90м ▶ До 40 беспроводных устройств ▶ Рабочая температура: от 0°C до +55°C 	 

Охрана периметра

FE-80B Уличный проводной оптический ИК барьер		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Питание: DC 12-24V ▶ Расстояние между блоками барьера: 80 м ▶ Корпус: IP55 ▶ Максимальная относительная влажность воздуха: 95% ▶ Рабочая температура: -25°C до +55°C
---	---	--





FALCON EYE


С ЭТИМ НЕ ПОСПОРИШЬ



FE-8720AVR-NEW
Автомобильный видеорегистратор

- Поцарапал машину? Стал крайним на дороге? Хочешь сохранить в памяти удовольствие от мотосафари или велопробега?
- Множество функций, современно, качественно, недорого Г все это характеристики авторегистраторов Falcon Eye.

Автомобильные видеорегистраторы

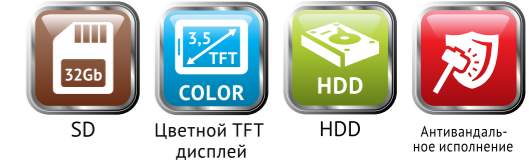


FE-8720AVR-NEW




- ▶ H.264 профиль сжатия видео формата
- ▶ Поддержка 4 каналов записи и воспроизведения видео D1 и звука одновременно
- ▶ Поддержка 4 тревожных входов и 1 тревожного выхода
- ▶ Рабочая температура: -30 до +50°C при влажности 15-80%



FE-8800GAVR-NEW



- ▶ H.264 профиль сжатия видео
- ▶ Питание: от 8V до 36V
- ▶ Поддержка 4 каналов записи и воспроизведения видео 720P и звука одновременно
- ▶ Запись видео с координатами GPS
- ▶ Рабочая температура: от -10 до +50°C при влажности 15-80%





▀ **FE-9935S**
Электромеханический замок

FALCON EYE

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

Системы
контроля
управления
доступом

Электро-
магнитные
замки

FE L1200



- ▶ Сила удержания: 1200кг
- ▶ Питание: 12VDC/500mA, 24VDC/250mA
- ▶ Выходы состояния двери: NO/NC
- ▶ Время задержки: от 0.5 до 25 сек.
- ▶ Рабочая температура: от -30°C до +5°C
- ▶ Размер: 240×63,5×43 мм

FE-L180



- ▶ Сила удержания: 180 кг
- ▶ Питание: 12VDC/320mA
- ▶ Рабочая температура: от -40°C до +50°C
- ▶ Размер: 170×39,5×21 мм

FE-L280




- ▶ Сила удержания: 280 кг
- ▶ Питание: 12VDC/350mA, 24VDC/175mA
- ▶ Индикатор состояния двери
- ▶ Выходы состояния двери: NO/NC
- ▶ Рабочая температура: от -40°C до +50°C
- ▶ Размер: 250×53×34,3 мм

FE-L350



- ▶ Сила удержания: 350 кг
- ▶ Питание: 12VDC/350mA, 24VDC/175mA
- ▶ Индикатор состояния двери
- ▶ Выходы состояния двери: NO/NC
- ▶ Рабочая температура: от -40°C до +50°C
- ▶ Размер: 250×64×32 мм

FE-L500



- ▶ Сила удержания: 500 кг
- ▶ Питание: 12VDC/500mA, 24VDC/250mA
- ▶ Задержка: 0-600сек
- ▶ Индикатор состояния двери
- ▶ Выходы состояния двери: NO/NC
- ▶ Рабочая температура: от -40°C до +50°C
- ▶ Размер: 265×73×39 мм

FE-L280W
Уличные

- ▶ Сила удержания: 280 кг
- ▶ Питание: 12VDC/320mA, 24VDC/160mA
- ▶ Индикатор состояния двери
- ▶ Выходы состояния двери: NO/NC
- ▶ Рабочая температура: от -40°C до +50°C
- ▶ Размер: 220×47×30 мм

FE-L500W
Уличные

- ▶ Сила удержания: 500 кг
- ▶ Питание: 12VDC/500mA, 24VDC/250mA
- ▶ Индикатор состояния двери
- ▶ Выходы состояния двери: NO/NC
- ▶ Рабочая температура: от -40°C до +50°C
- ▶ Размер: 222×62×43 мм

Электро-механические замки**FE-2369**

- ▶ Исполнение: накладное
- ▶ Материал: (замка) нержавеющая сталь (хромированная)
- ▶ Блокировка изнутри
- ▶ Сила удержания: 500 кг
- ▶ Питание: 12VDC/2,5A
- ▶ Рабочая температура: от -40°C до +50°C
- ▶ Тип двери: любая
- ▶ Размер: 150×105×50 мм

FE-2369i

- ▶ Исполнение: накладное
- ▶ Материал: нержавеющая сталь (крашенная)
- ▶ Тип двери: любая
- ▶ Сила удержания: 500 кг
- ▶ Питание: 12VDC/2,5A
- ▶ Рабочая температура: от -40°C до +50°C
- ▶ Размер: 150×105×50 мм

FE-2370

- ▶ Исполнение: накладное
- ▶ Материал: (замка) нержавеющая сталь (хромированная)
- ▶ Сила удержания: 500 кг
- ▶ Питание: 12VDC/2,5A
- ▶ Рабочая температура: от -40°C до +50°C
- ▶ Тип двери: любая
- ▶ Размер: 150×105×50 мм

FE-L100

- ▶ Исполнение: врезное
- ▶ Материал: (замка) сталь/латунь
- ▶ Тип двери: любая
- ▶ Сила удержания: 1000 кг
- ▶ Питание: 12VDC/450mA
- ▶ Задержка: 0,3,6,9 сек
- ▶ Рабочая температура: от -10°C до +50°C
- ▶ Размер: 207×36×40 мм

Гостиничный скуд**FE-9935S**


- ▶ Источник питания: 4 алкалиновых батареи размера AAA
- ▶ Ток потребления в режиме ожидания: 20 мкА
- ▶ Ток потребления в режиме срабатывания: 150 мА
- ▶ Температура хранения от -20°C до +85°C при влажности 10-90%
- ▶ Рабочая температура: от 0°C до +50°C при влажности 0-90%
- ▶ Расстояние считывания карты: 0-5 см
- ▶ Световая и звуковая сигнализация низкого (ниже 4.8V) заряда батарей
- ▶ Тип используемых карт: Mifare(13.56MHz)
- ▶ Возможность открытия ключом в экстренных ситуациях
- ▶ Установка на дверь толщиной 38-80 мм

ПО Falcon Eye для гостиничного СКУД

- ▶ Современное ПО, обеспечивающее полный функционал работы и контроля на объекте
- ▶ Программирование функционала карт доступа
 - мастер карта администратора
 - карта аварийного доступа
 - карта инженера (с временным допуском)
 - карта горничной (с временным допуском)
 - карта гостя (с временным допуском)
- ▶ Возможность резервирования номера и раннее изготовление карты гостя
- ▶ Формирование временных отчетов по картам

Доводчики

FE-B3W



- ▶ Доводчик на дверь весом 45-65 кг
- ▶ Литой алюминиевый корпус
- ▶ Регулируемая скорость закрытия
- ▶ Используется незамерзающее масло
- ▶ Рабочая температура: от -42°C до +55°C

FE-B4W



- ▶ Доводчик на дверь весом 65-85 кг
- ▶ Литой алюминиевый корпус
- ▶ Регулируемая скорость закрытия
- ▶ Используется незамерзающее масло
- ▶ Рабочая температура: от -42°C до +55°C

FE-B5W



- ▶ Доводчик на дверь весом 85-120 кг
- ▶ Литой алюминиевый корпус
- ▶ Регулируемая скорость закрытия
- ▶ Используется незамерзающее масло
- ▶ Рабочая температура: от -42°C до +55°C

FE-F6700



- ▶ Доводчик на дверь весом 20-80 кг
- ▶ Литой алюминиевый корпус
- ▶ Регулируемая скорость закрытия
- ▶ Используется незамерзающее масло
- ▶ Рабочая температура: от -42°C до +55°C
- ▶ Аналогичен DORMA TS68 и GEZE TS1000



FALCON EYE

**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**

Сопутствующие
товары

Блоки питания

FE-AN-1/12

НОВИНКА



- ▶ Входное напряжение 87-264V
- ▶ Выходное 12V
- ▶ Номинальный ток 1A
- ▶ Размер: 95×45×58 мм

FE-AN-3/12

НОВИНКА



- ▶ Входное напряжение 87-264V
- ▶ Выходное 12V
- ▶ Номинальный ток 3A
- ▶ Размер: 140×45×28 мм

FE-miniМиниатюрный блок
питания

НОВИНКА



- ▶ Фактическая мощность: 18W
- ▶ Входное напряжение: AC90V~264V 47~63Hz
- ▶ Выход: DC12V 1.5A
- ▶ IP67
- ▶ Размер: 48×50×25 мм

FE-12/50

Блок питания



- ▶ Входное напряжение: 90-264V
- ▶ Выходное напряжение: 12V
- ▶ Номинальный ток: 5A
- ▶ Рабочая температура: от -30°C до +60°C

FE-F-2,5/12

Уличный блок питания



- ▶ Входное напряжение: 90-264V
- ▶ Выходное напряжение: 12V
- ▶ Номинальный ток: 2,5A
- ▶ Рабочая температура: от -30°C до +60°C

FE-F-5/12

Уличный блок питания



- ▶ Входное напряжение: 90-264V
- ▶ Выходное напряжение: 12V
- ▶ Номинальный ток: 5A
- ▶ Рабочая температура: от -30°C до +60°C

FE-FY-5/12Блок питания в
металлическом корпусе

- ▶ Входное напряжение: 90-264V
- ▶ Выходное напряжение: 12V
- ▶ Номинальный ток: 5A
- ▶ Регулировка выходного напряжения: ± 10%
- ▶ Рабочая температура: от -30°C до +60°C

FE-S-1,25/12

Открытый блок питания



- ▶ Входное напряжение: 87-264V
- ▶ Выходное: 9Г18V
- ▶ Номинальный ток: 1,25A
- ▶ Рабочая температура: от -20° до +60°C
- ▶ Размер: 31×39×70 мм

FE-S-3/12

Открытый блок питания



- ▶ Входное напряжение: 87-264V
- ▶ Выходное: 9Г18V
- ▶ Номинальный ток: 3A
- ▶ Рабочая температура: от -20° до +60°C
- ▶ Размер: 38×58×85 мм

FE-S-5/12

Открытый блок питания



- ▶ Входное напряжение: 87-264V
- ▶ Выходное: 9Г18V
- ▶ Номинальный ток: 5A
- ▶ Рабочая температура: от -20°C до +60°C
- ▶ Размер: 38×98×160 мм

**FE-DDH
18ch-10/12**Блок питания в
металлическом корпусе

- ▶ Входное напряжение: 90-264V
- ▶ Выходное напряжение: 9Г18V
- ▶ Номинальный ток: 10A
- ▶ Рабочая температура: от 0° до +60°C

**FE-DDH
9ch-5/12**

Блок питания в
металлическом корпусе



- ▶ Входное напряжение: 90-264V
- ▶ Выходное напряжение: 9Г18V
- ▶ Номинальный ток: 5A
- ▶ Рабочая температура: от 0° до +60°C

FE-50

Бесперебойный блок
питания



- ▶ Фактическая мощность: 60W
- ▶ Входное напряжение: AC90V~264V 47~63Hz
- ▶ Выход: DC12V (01-09)=5A 9 каналов
- ▶ Размер: 85×240×200 мм
- ▶ Под АКБ: 7-12 А/ч

Приемно- передающие устройства

FE-W-VB102P

Пассивный
видеопередатчик по
витой паре



- ▶ Дальность передачи видеосигнала по UTP CAT5: до 600м ч/б и до 400 м цветное
- ▶ Дальность при использовании с активным приемником 1500 м
- ▶ Клемная колодка под зажим

FE-W-VB106B

Пассивный
видеопередатчик по
витой паре



- ▶ Дальность передачи видеосигнала по UTP CAT5: до 600 м ч/б и до 400 м цветное
- ▶ Дальность при использовании с активным приемником 1500м
- ▶ Клемная колодка под зажим

**FE-W-VB351R/
FE-W-VB351T**

Приемник видео
сигнала по витой паре



- ▶ 1 видео выход BNC
- ▶ 1 вход с витой пары под клеммы
- ▶ Регулировка расстояния, регулировка яркости для приемника

FE-W-VB408

Пассивный
4-х канальный
видеопередатчик по
витой паре



- ▶ Дальность передачи видеосигнала по UTP CAT5: до 600м ч/б и до 400м цветное
- ▶ Дальность при использовании с активным приемником 1500м

FE-W-VB801R

Активный приёмник
видеосигналов
на 8 каналов с
автоматической
регулировкой усиления



- ▶ Расстояние передачи (цв.): до 1500 м с пассивным передатчиком, до 2400 м с активным передатчиком
- ▶ Встроенная защита от скачков напряжения
- ▶ Усиление сигнала (в ручном режиме)
- ▶ Фильтр высокочастотных помех, цветность, полярность видеосигнала

FE-W-VB1610R

Активный приёмник
видеосигналов
на 16 каналов с
автоматической
регулировкой усиления



- ▶ Расстояние передачи (цв.): до 1500 м с пассивным передатчиком, до 2400 м с активным передатчиком
- ▶ Встроенная защита от скачков напряжения
- ▶ Усиление сигнала (в ручном режиме)
- ▶ Фильтр высокочастотных помех, цветность, полярность видеосигнала

FE-W-VB213&A

Комплект
приемопередатчиков
видеосигнала по витой
паре на 600 м



- ▶ Цепь для передачи питания
- ▶ 1 канал под BNC, пассивный
- ▶ Витая пара под RJ-45



Идентификаторы

FE-code

НОВИНКА



- ▶ До 1000 паролей и карт
- ▶ Два реле для открытия двери
- ▶ Индикатор открытия двери
- ▶ Температурный режим: -30°C ~ +50°C
- ▶ Класс защиты: IP65
- ▶ Размер: 150×45×23 мм
- ▶ Вес: 0,5 кг

CARD Mifare S50



- ▶ Чип: Mifare 1K S50 (NXP)
- ▶ Возможности: Чтение/запись (защита паролем)
- ▶ Память: 1K-Byte EEPROM (16 секторов)
- ▶ Частота: 13.56 MHz
- ▶ Толщина: 0.84 мм
- ▶ Материал: ПВХ, ПЭТ
- ▶ Поверхность: Ламинат (глянцевый)
- ▶ Рабочая частота: 13.56 MHz
- ▶ Размер: 86×54 мм

EM-Marine Clamshell Card



- ▶ Чип: TK4100 или TK28
- ▶ Совместима с модулем EM4100, EM4102
- ▶ Толщина: 1,8 мм

EM-Marine ISO Card



- ▶ Чип TK4100 или TK28
- ▶ Совместима с модулем EM4100, EM4102
- ▶ Толщина 0,8 мм
- ▶ Подходит для прямой сублимационной или офсетной печати

DS 1990A



- ▶ Микросхема-ключ TouchMemory с цветным держателем в сборе

FE-100

Кнопка выхода



- ▶ Напряжение коммутации: не более 30В
- ▶ Ток коммутации: не более 30 мА
- ▶ Напряжение питания подсветки: 12В
- ▶ Размер: 80×40×22 мм


Специальные устройства



GPRS




SD



Цветной ЖК дисплей



Ик подсветка



Сенсорный экран

FE-VE 02

видеоглазок



- ▶ 1500 мА литиевая батарея
- ▶ USB разъем для зарядки
- ▶ Запись фото/видео автоматически
- ▶ Детектор движения
- ▶ Сигнализация и сохранение фото/видео
- ▶ Функция звонка



FE-VE 03

GSM видеоглазок



- ▶ 1500 мА литиевая батарея+250 мА встроенный аккумулятор
- ▶ Отправка MMS и SMS сообщений
- ▶ Запись фото/видео автоматически
- ▶ Детектор движения
- ▶ Сигнализация и сохранение фото/видео
- ▶ PC Sync для загрузки/выгрузки данных



Фото/видео ловушки



FE-AC55

Фотоловушка



- ▶ Разрешение: 1.3 Mega Pixels Color CMOS
- ▶ Автоматический ИК фильтр
- ▶ Дисплей: 1.0" Ч/б экран
- ▶ Разрешение видео: 720P, 640×480, 320×240
- ▶ Замедленная съемка
- ▶ Питание батареи: 6V(4 шт. AA); адаптер: 12V
- ▶ Рабочая температура: от -30°C до 60°C (Влажность: 5%-90%)



НОВИНКА

FE-AC100

Фотоловушка



- ▶ Разрешение: 5 Mega Pixels Color CMOS
- ▶ Автоматический ИК фильтр
- ▶ Дисплей: 2Ю TFT, RGB, 262k
- ▶ Разрешение видео: 720P, 640×320, 320×160
- ▶ Замедленная съемка
- ▶ Питание батареи: 6V(8 шт. AA); адаптер: 12V
- ▶ Рабочая температура: от -30°C до 60°C (Влажность: 5%-90%)



FE-AC200G

Фотоловушка



- ▶ Разрешение: 5 Mega Pixels Color CMOS
- ▶ Автоматический ИК фильтр
- ▶ Дисплей: 2Ю TFT, RGB, 262k
- ▶ Разрешение видео: 1080P, 720P, 640×320, 320×160
- ▶ Отправка MMS и E-mail
- ▶ Замедленная съемка
- ▶ Питание батареи: 6V(8 шт. AA); адаптер: 12V
- ▶ Рабочая температура: от -30°C до 60°C (Влажность: 5%-90%)



Простая беспроводная установка и передовые возможности дистанционного управления обеспечивают охраняемым системам Electronics Line идеальное соотношение цены и качества, что позволяет пользователям наслаждаться чувством полного контроля и душевного спокойствия.

Дистанционное управление осуществляется посредством сервера Elas, расширенные функции которого включают в себя удаленное программирование систем по сети Internet, управление и мониторинг с помощью смартфона, использование встроенных модулей связи GSM/GPRS/PSTN/LAN, уведомление о событиях по E-mail или SMS.



ELAS Г это выделенный сервер приложений, работающий 24 часа в сутки 7 дней в неделю и удовлетворяющий растущий спрос на автономность клиентов. Он предоставляет частный удаленный доступ к охраняемым системам производства компании Electronics Line и позволяет домовладельцам легко проверять, активировать, изменять и взаимодействовать со своими системами безопасности из любой точки мира с помощью веб-приложения или смартфона.



Electronics Line

i-Connect 2 way Контрольная панель



- ▶ Двусторонняя беспроводная связь 868 МГц
- ▶ До 32 беспроводных зон
- ▶ До 6 учетных записей для оповещения центрального пульта или уведомления конечного пользователя
- ▶ До 32 кодов пользователей

EL-4755PI Двусторонняя беспроводная фотокамера



- ▶ Двусторонняя беспроводная связь 868 МГц
- ▶ Опция нечувствительности к домашним животным (весом до 45 кг)
- ▶ Цифровая адаптивная температурная компенсация
- ▶ Различные разрешения снимков VGA, QVGA, QQVGA, цветное или черно-белое
- ▶ ИК-вспышка обеспечивает четкость снимков камеры 10 м в абсолютной темноте
- ▶ Количество снимков в течение одного события конфигурируется от 1 до 10
- ▶ Настраиваемая задержка времени между кадрами (от 2 до 15 кадров в секунду)

EL-4745PI Двусторонний беспроводный датчик движения



- ▶ Двусторонняя беспроводная связь 868 МГц
- ▶ Микропроцессорная обработка сигналов
- ▶ 14 метров инфракрасного контроля
- ▶ Нечувствительность к животным весом до 45 кг
- ▶ Цифровая адаптивная температурная компенсация

EL-4601 Двусторонний беспроводный дверной магнитно-контактный датчик



- ▶ Двусторонняя беспроводная связь 868 МГц
- ▶ Размер: 65×30×16 мм
- ▶ Дополнительный входной разъем
- ▶ Активация входа: замкнутым сухим контактом или разомкнутым коллектором

EL-2645PI

беспроводный ИК датчик движения

НОВИНКА



- ▶ Зона обнаружения: 12x12 м
- ▶ Контроль нижней зоны
- ▶ Высокая защита от помех RFI/EMI
- ▶ Не реагирует на животных весом до 45 кг
- ▶ Цифровая температурная компенсация
- ▶ Счетчик импульсов 1, 2 или 3
- ▶ Тампер (защита от вскрытия корпуса)
- ▶ Индикация (отключаемая)
- ▶ Питание от литиевой батарейки 3,6 В 1/2AA
- ▶ Частота: 433 МГц
- ▶ Рабочая температура: -10°C до +60°C

EL 2601

Беспроводной магнито-контактный датчик

НОВИНКА



- ▶ Питание беспроводного SMK EL 2601 433 3,6 В 1/2AA, длительность работы от одной батарейки до 3 лет
- ▶ Дальность действия: до 300 м
- ▶ Частота: 433 МГц
- ▶ Рабочая температура: от 0°C до +60°C

EL-4703

Двусторонний беспроводной детектор дыма



- ▶ Передаваемые данные: тревога, восстановление, низкий уровень заряда батареи и контроль заряда батареи
- ▶ Задний защитный переключатель
- ▶ Две литиевые батарейки 3,6В
- ▶ Соответствие стандарту EN54-7
- ▶ Частота: 433 МГц

EL-4727

Двусторонняя беспроводная клавишная панель с ЖКД



- ▶ Двусторонняя полностью беспроводная клавишная панель с ЖКД предлагает полное и простое программирование и управление системой с функциями домашней автоматизации. Работает от батареи.
- ▶ Частота: 868 МГц

EL 4714


Круглый беспроводный многофункциональный брелок с двухсторонней связью



- ▶ Четырехкнопочный брелок
- ▶ Пять функций: Активация полностью, частично и по периметру, деактивация, домашняя автоматизация, включение/выключение, подача сигнала об опасности
- ▶ Светодиодная индикация передачи сигнала (мигание светодиода также указывает на низкий уровень заряда батареи)

Контрольная панель Compact

- ▶ Односторонняя беспроводная связь 433,92 МГц
- ▶ До 32 беспроводных зон
- ▶ До 6 учетных записей для оповещения центрального поста или уведомления конечного пользователя
- ▶ До 32 кодов пользователей
- ▶ В комплект Compact KIT входит: 2601 Г Беспроводной магнито-контакт; 2645PI Г Беспроводной ИК датчик с защитой от животных; 2614 Г 4-х кнопочный брелок

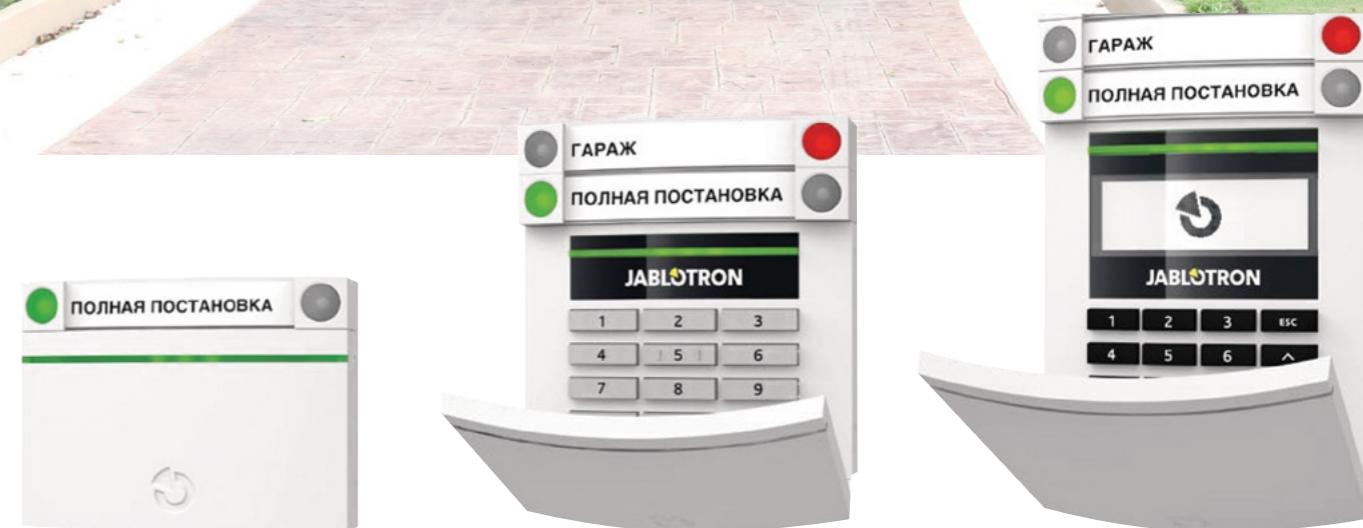

Чешская компания Jablotron Г разработчик и производитель систем без опасности Г является известным во всем мире брендом, благодаря высокому качеству и надежности выпускаемой продукции. Основные направления Jablotron - это охранные системы, сигнализация, автоматика для бытового использования, системы коммуникации, автомобильные охранные комплексы и многое другое.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

Jablotron

JA-160PC

ИК-детектор с встроенной фотокамерой.

НОВИНКА



- ▶ Питание: 2 AA (LR6) 1.5V 2400 mAh алкалиновые батарейки
- ▶ Рекомендуемая высота установки: 2.5 м над полом
- ▶ Угол/зона охвата: 55° / 12 м (стандартные линзы)
- ▶ Угол охвата горизонтальной камеры: 43°
- ▶ Зона вспышки: макс. 3 метра
- ▶ Разрешение камеры: низк. кач. 320 x 240; выс. кач. 640 x 480 пикселей
- ▶ Рабочая температура: от -10 до +40 °C

JA-151TH

Беспроводной датчик температуры

НОВИНКА



- ▶ Питание: 1 литиевая батарейка, тип CR2032 (3.0V, 220 mAh)
- ▶ Дальность связи: до 200м (открытого пространства)
- ▶ Диапазон измеряемых температур: от -20 до +60 °C
- ▶ Рабочая температура: от -20 до +60 °C
- ▶ Погрешность при измерении: +0.5 °C

AC-82

Беспроводной модуль с релейным выходом

НОВИНКА



- ▶ Питание: 220 / 230В переменного тока 50 / 60 Гц
- ▶ Потребление примерно: 1Вт
- ▶ Номинальные характеристики для предохранителя: макс 5А
- ▶ Диапазон связи: 868 МГц, протокол Oasis
- ▶ Минимальное расстояние от передающих устройств: 1 метр
- ▶ Рабочая температура: помещения от -10 до +40 °C

JA-110N-DIN

Адресный модуль выхода PG-DIN

НОВИНКА



- ▶ Питание: 12 V bus (9 ... 15 V)
- ▶ Потребление тока в стационарном режиме: (реле Вкл/Выкл) 5 mA / 45 mA
- ▶ Значение потребления тока для выбора кабеля: 45 mA
- ▶ Мин. мощность при переключении постоянного тока: 0.5W
- ▶ Рабочая среда в помещении
- ▶ Рабочая температура: от -10 до + 40 ° C

JK-182 OASiS

Комплект беспроводной сигнализации



- ▶ JA-82KR + JA-82Y контрольная панель с GSM коммуникатором
- ▶ JA-183M детектор открытия двери
- ▶ JA-183P ИК детектор
- ▶ JA-186J брелок
- ▶ JA-181F клавиатура
- ▶ JA-180L внутренняя сирена

JA-101KR


Контрольная панель с встроенным GSM/GPRS коммуникатором и радиомодулем



- ▶ 50 адресных или беспроводных зон
- ▶ 6-10 разделов
- ▶ 16 программируемых выходов
- ▶ SMS отчеты 8 пользователям
- ▶ 50 пользовательских кодов
- ▶ 5 типов отчетов на ПЦН
- ▶ Радиомодуль для беспроводных устройств

JA-106KR

Контрольная панель с встроенным GSM/GPRS/LAN коммуникатором и радиомодулем



- ▶ 120 адресных или беспроводных зон
- ▶ 15 разделов
- ▶ 32 программируемых выхода
- ▶ SMS отчеты 30 пользователям
- ▶ 300 пользовательских кодов
- ▶ 5 типов отчетов на ПЦН
- ▶ Радиомодуль для беспроводных устройств

JA-112E / JA-152E

Адресный модуль доступа с RFID считывателем



- ▶ Один контрольный сегмент
- ▶ RFID считыватель

JA-113E / JA-153E

Адресный модуль доступа с RFID считывателем и клавиатурой



- ▶ Один контрольный сегмент
- ▶ Встроенная клавиатура
- ▶ RFID считыватель

JA-114E / JA-154E

Адресный модуль доступа с RFID считывателем, клавиатурой и ЖК дисплеем



- ▶ Один контрольный сегмент
- ▶ Встроенная клавиатура
- ▶ RFID считыватель
- ▶ ЖК - дисплей.

JA-180IR

Уличный беспроводной оптический барьер



- ▶ Питание литиевые батареи: 4x3.6 V 13 Ah
- ▶ Расстояние между блоками барьера: 60 м
- ▶ Корпус: IP55
- ▶ Макс. относительная влажность воздуха: 95%
- ▶ Диапазон рабочих температур: от -20°C до +60°C



CDV-35A



CSH-1020WB



CDV-43Q

Home Networking
COMMAX®

- Южнокорейская компания COMMAX Co., Ltd. уже более 45 лет занимается разработкой и производством электронных средств связи. Сегодня спектр выпускаемой продукции включает:

Г домофоны, видеодомофоны;
Г проводные и беспроводные переговорные устройства;
Г офисную телефонную связь;
Г системы видеонаблюдения;
Г системы вызова медперсонала.

- Продукция компании получила признание на мировом рынке, экспортируется более чем в 120 стран мира и отличается современным дизайном и высоким качеством.

Commax

Цветные
видео-
домофоны

CDV-70K



- ▶ 7" цветной экран
- ▶ Сенсорные кнопки
- ▶ Подключение 2-х вызывных панелей, трубки DP-4VHP
- ▶ Интерком
- ▶ Питание: AC 110-240V

CDV-35A



- ▶ 3,5" цветной экран
- ▶ Сенсорные кнопки
- ▶ Подключение 2-х камер, 2-х мониторов, 2-х трубок DP-4VHP
- ▶ PAL/NTSC
- ▶ Питание: AC 110-240V

CDV-43N



- ▶ 4,3" цветной экран
- ▶ Светодиодная подсветка
- ▶ Подключение до 2-х вызывных блоков, 2-х мониторов и 2-х трубок DP-4VHP
- ▶ PAL/NTSC
- ▶ Питание: AC 110-240V

CDV-43Q



- ▶ 4,3" цветной экран
- ▶ Сенсорные кнопки
- ▶ Подключение до 2-х вызывных блоков, 2-х мониторов 2-х трубок DP-4VHP
- ▶ PAL/NTSC
- ▶ Питание: AC 110-240V

CDV-70P

- ▶ 7" цветной экран
- ▶ TFT матрица
- ▶ Сенсорные кнопки
- ▶ Закаленное стекло
- ▶ Подключение: до 2-х CCTV-камер, 2-х вызывных блоков, 2-х мониторов и 2-х трубок DP-4VHP
- ▶ Питание: AC 110-240V

CDV-35U

- ▶ 3,5" цветной экран
- ▶ TFT матрица
- ▶ Сенсорные кнопки
- ▶ Закаленное стекло
- ▶ Подключение: до 2-х CCTV-камер, 2-х вызывных блоков, 2-х мониторов и 2-х трубок DP-4VHP
- ▶ Питание: AC 110-240V

CDV-70U/UM

- ▶ 7" цветной экран
- ▶ TFT матрица
- ▶ Сенсорные кнопки
- ▶ Закаленное стекло
- ▶ Функция "картинка в картинке"
- ▶ Запись фото или видео
- ▶ Micro SD до 16Гб
- ▶ Подключение до 2-х CCTV-камер, 2-х вызывных блоков, 2-х мониторов и 2-х трубок DP-4VHP
- ▶ Питание: AC 110-240V

CDV-1020AQ

- ▶ 10" цветной экран
- ▶ PAL/NTSC
- ▶ Сенсорный экран
- ▶ Встроенная память на 128 кадров
- ▶ Мониторинг входа
- ▶ Подключение: до 2-х CCTV-камер, 2-х вызывных блоков, 2-х мониторов и 2-х трубок DP-4VHP
- ▶ Питание: AC 110-240V
- ▶ Графический интерфейс
- ▶ Цвет: серебро, черный, белый

CDV-70A

- ▶ 7 дюймов цветной экран
- ▶ TFT матрица со светодиодной подсветкой
- ▶ Подключение: до 2-х CCTV-камер, 2-х вызывных блоков, 2-х мониторов и 2-х трубок DP-4VHP
- ▶ Питание: AC 110-240V
- ▶ PAL/NTSC
- ▶ Цвет: серебро, черный, белый

CDV-71AM

- ▶ 7 дюймов цветной экран
- ▶ TFT матрица со светодиодной подсветкой
- ▶ встроенная память 128 кадров
- ▶ Подключение: до 2-х CCTV-камер, 2-х вызывных блоков, 2-х мониторов и 2-х трубок DP-4VHP.
- ▶ Питание: AC 110-240V
- ▶ PAL/NTSC
- ▶ Цвет: серебро, черный, белый

Вызывные видео- панели

DRC-4CPN2

- ▶ Антивандальный металлический корпус
- ▶ Светодиодная подсветка
- ▶ Накладное крепление
- ▶ Цвет: серебро, черный, медный

DRC-4CGN2

- ▶ Антивандальный металлический корпус
- ▶ Светодиодная подсветка
- ▶ Накладное крепление
- ▶ Цвет: серебро, черный, медный

DRC-4U

- ▶ Антивандальный металлический корпус
- ▶ Камера высокого разрешения (540 твл)
- ▶ Светодиодная подсветка
- ▶ Накладное крепление
- ▶ Цвет: серебро, черный, медный

DRC-4CHC

- ▶ Антивандальный металлический корпус
- ▶ Камера высокого разрешения (540 твл)
- ▶ Регулируемый наклон камеры
- ▶ Светодиодная подсветка
- ▶ Накладное крепление

DRC-40K

- ▶ Антивандальный металлический корпус
- ▶ Камера высокого разрешения (540 твл)
- ▶ Светодиодная подсветка
- ▶ Накладное крепление
- ▶ Цвет: серебро, темно-серый



ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ



Viro® V09
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМК ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ВОРОТ

ART. 7905

- Компания VIRO является итальянским производителем. Благодаря использованию современных технологий и инновационных разработок в области электроники VIRO предлагает широкий выбор электромеханических замков и защелок, подходящих для всех типов пешеходных и автоматизированных ворот и калиток.

Viro

Замки

7905.0

Электромеханический замок



- ▶ Для наружных раздвижных дверей
- ▶ Механические и автоматизированное управление
- ▶ Механизм с вращающимся крюком допускает расширение раздвижных ворот до +/- 9,6 мм

0.8973.0712

Электромеханический замок



- ▶ Для дверей открывающихся наружу
- ▶ Кнопка+цилиндр
- ▶ Выход цилиндра: регулируется от 50 до 80 мм
- ▶ Питание: 12В (переменный ток)
- ▶ Цельный корпус из стали
- ▶ Крышка из окрашенной стали

1.7972.0712

Электромеханический замок



- ▶ Для дверей открывающихся внутрь
- ▶ Кнопка+цилиндр
- ▶ Выход цилиндра: регулируется от 50 до 80 мм
- ▶ Питание: 12В (переменный ток)
- ▶ Цельный корпус из стали
- ▶ Крышка из окрашенной стали

7753

Электромеханическая защелка



- ▶ Материал: сталь
- ▶ Блокировка защелка происходит при подаче на нее питания 12В

7755

Электромеханическая защелка



- ▶ Материал: сталь
- ▶ При подаче питания защелка разблокируется, в этом состоянии находится пока дверь не откроется или не закроется вновь
- ▶ Функция свободного прохода



Biopad 100

- Biopad 100 Г современный терминал учета рабочего времени с простым пользовательским интерфейсом и передовым алгоритмом распознавания отпечатков пальцев.
- Регистрация рабочего времени осуществляется путем идентификации по отпечатку пальца, или бесконтактной карте. Данные о приходе/уходе сотрудника на рабочее место сохраняются в автономной памяти устройства, рассчитаной на 300 000 событий. Беспроводной интерфейс WiFi позволяет удобно получать события посещаемости на компьютер для формирования отчетов без дополнительных усилий на прокладку кабелей.

ZKT^{ECO}
Security and Time Management Solutions

ZKT

Биометрия

L-7000U

Биометрический замок со считывателем



- ▶ Количество отпечатков: 500
- ▶ Количество паролей: 100
- ▶ Количество записей: 30000
- ▶ Температура эксплуатации: от 0°C до 45°C
- ▶ Источник питания: 4 батареи 1,5В типа AA

SCR100

Контроллер со встроенным считывателем



- ▶ Количество карт: 30000
- ▶ Количество записей в журнале событий: 50000
- ▶ Интерфейсы: RS485/232, TCP/IP, USB
- ▶ Контроль доступа: Wiegand 26 вход и выход, замок, геркон, кнопка, сирена, звонок

INBIO160/260

Сетевой контроллер на 1 точку прохода



- ▶ Количество дверей: 1-2
- ▶ Количество считывателей: 4-8(2-4 биометрические, 2-4 бесконтактные)
- ▶ Тип считывателей: RS485 биометрические, Wiegand бесконтактные
- ▶ Количество бесконтактных карт: 30000
- ▶ Количество отпечатков: 3000
- ▶ Количество записей: 100000
- ▶ Интерфейсы: RS485, TCP/IP

FR1200

Биометрический считыватель отпечатков пальцев



- ▶ Интерфейсы: RS485
- ▶ Температура эксплуатации: от -20°C до 45°C

KR500E

Считыватель
бесконтактных карт



- ▶ Интерфейс: Wiegand
- ▶ Температура эксплуатации: от -20°C до 65°C
- ▶ Размер: 116×75×17.3 мм

KR501E

Считыватель
бесконтактных карт



- ▶ Интерфейс: Wiegand
- ▶ Температура эксплуатации: от -20°C до 65°C
- ▶ Размер: 86×86×16 мм

CR10E

Настольный USB
считыватель



- ▶ Считыватель бесконтактных карт Proximity 125KГц
- ▶ Функции чтения

F11

Биометрический
контроллер доступа



- ▶ Количество шаблонов отпечатка пальца: 1500
- ▶ Количество карт: 10000
- ▶ Сенсор отпечатка пальца: ZK оптический сенсор
- ▶ Версия алгоритма: ZK Finger 9,0
- ▶ Коммуникации: RS232/485, TCP/IP
- ▶ Интерфейсы контроля доступа: замок, датчик двери, кнопка "EXIT"
- ▶ Интерфейс Wiegand 26

MA300

Биометрический
считыватель



- ▶ Количество шаблонов отпечатка пальца: 1500
- ▶ Количество карт: 10000
- ▶ Количество записей в журнале событий: 100000
- ▶ Коммуникации: RS232/485, TCP/IP, USB-хост
- ▶ Интерфейсы контроля доступа: замок, датчик двери, кнопка "EXIT"
- ▶ Тревожная сигнализация
- ▶ Интерфейс Wiegand 26: вход/выход

Biopad100

Биометрический
терминал учета
рабочего времени



- ▶ 10000 пользователей
- ▶ 6000 отпечатков
- ▶ 7" сенсорный экран
- ▶ Количество записей событий: 300000
- ▶ Коммуникационные порты: Ethernet, USB-накопитель



▼ DH-IPC-AW12WP



▼ DHI-NVR4432-4K



▼ DH-IPC-HDW2220RP-Z

Dahua является мировым лидером по внедрению современных систем видеонаблюдения. Продукт компании включает расширенные серии, а также интеллектуальные транспортные решения. Dahua является первой компанией в Китае, кто запустил 8-канальный реальный времени встроенный цифровой видеорегистратор в 2001 году. С тех пор компания продолжает вкладывать и строить сильные возможности для новых технологий и инноваций. Dahua имеет более 3000 специалистов, стремясь обеспечить передовые продукты с высоким качеством и производительностью. Чтобы создать беспроблемную ситуацию

dahua
TECHNOLOGY

Dahua

Миниатюрные
камеры

IPC-KW12W



- ▶ Миниатюрная IP видеокамера
- ▶ 1/4" 1Мп Progressive Scan CMOS, ICR
- ▶ H.264/MJPEG, 720P (1~30к/с)
- ▶ Фокусное расстояние: f=3.6мм
- ▶ ИК подсветка: до 10 м, встроенный микрофон и динамик, PIR датчик, поддержка Micro SD, Wi-Fi, DC12V

IPC-KW100A-V2



- ▶ Миниатюрная IP видеокамера
- ▶ Матрица: 1/3" 1.3Мп Aptina CMOS,
- ▶ H.264/MJPEG, 1.3MP/720P (1~30к/с)
- ▶ Фокусное расстояние: f=3.6мм
- ▶ ИК подсветка: до 10 м, встроенный микрофон и динамик, PIR датчик, поддержка Micro SD, DC12V/POE

IPC-K200A



- ▶ Миниатюрная IP видеокамера
- ▶ Матрица: 1/3" 2Мп Sony CMOS, ICR
- ▶ H.264/MJPEG, 1080P/720P (1~30к/с)
- ▶ Фокусное расстояние: f=3.6мм,
- ▶ Подсветка (белые светодиоды)
- ▶ встроенный микрофон и динамик, PIR датчик, поддержка Micro SD, DC12V/POE

Уличные IP
видеокамеры

IPC-HFW1000S



- ▶ Уличная IP видеокамера
- ▶ Матрица: 1/4" 1Мп progressive scan CMOS, ICR
- ▶ H.264/MJPEG, 720P (1~30к/с)
- ▶ Фокусное расстояние: f=3.6мм (6мм опционально)
- ▶ ИК подсветка: до 30 м, IP66, DC12V/POE

IPC-HFW1200S



- ▶ Уличная IP видеокамера
- ▶ Матрица: 1/3" 3Мп Progressive scan CMOS, ICR
- ▶ H.264/MJPEG, 1080P(1~30к/с)
- ▶ Фокусное расстояние: f=3.6мм (6мм опционально)
- ▶ ИК подсветка: до 30 м, IP66, DC12V/POE

IPC-
HFW2200R-VF

- ▶ Уличная IP видеокамера
- ▶ 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS, ICR
- ▶ H.264/MJPEG, 1080P(1~30к/с)
- ▶ Фокусное расстояние: f=2.8-12мм
- ▶ ИК подсветка: до 30 м, IP66, DC12V/POE

IPC-
HFW2200R-Z

- ▶ Уличная IP видеокамера
- ▶ 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS, ICR
- ▶ H.264/MJPEG, 1080P(1~30к/с)
- ▶ Фокусное расстояние: f=2.8-12мм (моторизированный)
- ▶ ИК подсветка: до 30 м, IP66, DC12V/POE

IPC-HD1200C

- ▶ Уличная IP видеокамера
- ▶ 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS, ICR
- ▶ H.264/MJPEG, 1080P (1~30к/с)
- ▶ Фокусное расстояние: f=2.8-12мм (моторизированный),
- ▶ ИК подсветка: до 30 м, IP66, DC12V/POE

IPC-HDW1200S

- ▶ Купольная уличная IP видеокамера
- ▶ 1/3" 3Мп Progressive scan CMOS, ICR
- ▶ H.264/MJPEG, 1080P (1~30к/с),
- ▶ Фокусное расстояние: f=3.6мм (2.8мм, 6мм опционально),
- ▶ ИК подсветка: до 20 м, IP66, DC12V/POE

IPC-HDBW1200E

- ▶ Купольная антивандальная IP видеокамера
- ▶ 1/3" 3Мп Aptina CMOS
- ▶ H.264/MJPEG, 1080P (1~30к/с)
- ▶ Фокусное расстояние: f=3.6мм (2.8мм, 6мм опционально)
- ▶ ИК подсветка: до 30 м, IP66, IK10, DC12V/POE

IPC-HDBW2200R-VF

- ▶ Купольная антивандальная IP видеокамера
- ▶ 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS, ICR
- ▶ H.264/MJPEG, 1080P (1~30к/с)
- ▶ Фокусное расстояние: f=2.8-12мм
- ▶ ИК подсветка: до 30м
- ▶ IP66, IK10, DC12V/POE

IPC-HDBW2200R-Z

- ▶ Купольная антивандальная IP видеокамера
- ▶ 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS, ICR
- ▶ H.264/MJPEG, 1080P (1~30к/с)
- ▶ Фокусное расстояние: f=2.8-12мм (моторизированный),
- ▶ ИК подсветка: до 30 м
- ▶ IP66, IK10, DC12V/POE

Поворотные IP камеры**SD59230S-HN**
2 Мп поворотная IP камера

- ▶ Матрица: Pan: 400° /s Tilt: 300° /s
- ▶ Тревожные входы/выходы: 2/1
- ▶ Запись: на Micro SD, до 64GB
- ▶ IP66
- ▶ ИК: до 80 м (DC12V) до 100 м (AC24V)
- ▶ Рабочая температура: от -40°C до 70°C

SD50230S-HN
2 Мп поворотная IP камера

- ▶ Матрица: 1/3Ю CMOS
- ▶ Объектив: 4.3 мм~129 мм (30x Optical zoom)
- ▶ Видео: 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- ▶ Скорость Pan: 500° /s Tilt: 500° /s
- ▶ Тревожные входы/выходы: 2/1
- ▶ Запись: на Micro SD, до 64GB
- ▶ IP67
- ▶ POE+
- ▶ Рабочая температура: от -40°C до 60°C

4-канальные IP-видео-регистраторы**NVR4104**

4-канальный IP-видео-регистратор



- ▶ Запись: до 5Мп, входная пропускная способность до 80Mb/s
- ▶ Выходы: 1 HDMI, 1 VGA]
- ▶ Сеть: 1RJ-45 port (10/100Mbps), 3G, P2P
- ▶ Мобильные платформы: IOS, Android, Windows Phone
- ▶ Хранение: 1 SATA HDD до 4TB
- ▶ Интерфейсы: 2xUSB2.0
- ▶ Размер: Smart 1U, 205×205×45 мм

NVR4108

8-канальный IP-видеорегираор



- ▶ Запись: до 5Мп, входная пропускная способность до 80Mb/s
- ▶ Выходы: 1 HDMI, 1 VGA
- ▶ Сеть: 1RJ-45 port (10/100Mbps), 3G, P2P
- ▶ Мобильные платформы: iPhone, iPad, Android, Windows Phone
- ▶ Хранение: 1 SATA HDD до 4TB
- ▶ Интерфейсы: 2 xUSB2.0
- ▶ Размер: Smart 1U, 205×205×45 мм

4-канальные гибридные видеорегистраторы

DHI-DVR504

4-канальный гибридный видеорегистратор



- ▶ Запись: 960H*100к/с
- ▶ Выходы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
- ▶ Сеть: RJ45(100M), 3G, P2P
- ▶ Мобильные платформы: IOS, Android, Windows Phone
- ▶ Хранение: 1 SATA HDD 2.5Ж до 1TB
- ▶ 1 Audio in/1 Audio out, 2 x USB2.0
- ▶ Размер: 190×130×35 мм
- ▶ Smart box Case

DHI-DVR5108HE

8-канальный видеорегистратор



- ▶ Запись: 960H*200к/с
- ▶ Выходы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
- ▶ Сеть: RJ45(100M), 3G, P2P
- ▶ Мобильные платформы: IOS, Android, Windows Phone
- ▶ Хранение: 1 SATA HDD до 4TB
- ▶ 4 Audio in/1 Audio out, 8 alarm in/3 alarm out, 2 x USB2.0, RS485
- ▶ Размер: 325×245×45 мм
- ▶ Mini 1U Case

DHI-DVR7832S

32-канальный видеорегистратор



- ▶ Запись: 960H*800к/с
- ▶ Выходы: 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
- ▶ Сеть: RJ45(100M), 3G, P2P
- ▶ Мобильные платформы: IOS, Android, Windows Phone
- ▶ Хранение: 8 SATA HDD до 32TB 1 ESATA
- ▶ 6 Audio in/1 Audio out, 16 alarm in/6 alarm out, 1 Spot, 3 x USB2.0, RS485
- ▶ Размер: 440×460×89 мм
- ▶ 2U Case

Уличные HD-CVI видеокамеры

DH-HAC-HFW2200S

Уличная HD-CVI видеокамера



- ▶ Матрица: 1/3" 2Мп CMOS, 1080P*25к/с, 720P*25/50к/с
- ▶ Фокусное расстояние: f=6 мм (2.8 мм, 3.6 мм, 8 мм опционально)
- ▶ ИК подсветка: до 20 м
- ▶ Smart IR
- ▶ ICR, OSD
- ▶ IP66
- ▶ Переключение: Аналог/HD
- ▶ Питание: DC12V
- ▶ Кронштейн в комплекте

DH-HAC-HDW2200M

Уличная HD-CVI видеокамера



- ▶ Матрица: 1/3" 2Мп CMOS
- ▶ 1080P*25к/с, 720P*25/50к/с
- ▶ Переключение: Аналог/HD
- ▶ OSD Menu Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- ▶ Фокусное расстояние: f=3,6 мм (2.8 мм, 6 мм, 8 мм опционально)
- ▶ ИК подсветка: до 20 м
- ▶ Smart IR
- ▶ IP66
- ▶ Питание: DC12V

16-канальные HD-CVI видеорегистраторы

DHI-HCVR-5116H-V2

16-канальный HD-CVI видеорегистратор



- ▶ Запись: 720P*400к/с, 1080P*200к/с
- ▶ Поддержка IP камер
- ▶ Выходы: 1 HDMI, 1 VGA
- ▶ Сеть: RJ45(100M), 3G, P2P
- ▶ Мобильные платформы: IOS, Android, Windows Phone
- ▶ Хранение: 1 SATA HDD до 4TB
- ▶ 1 Audio in/1 Audio out, RS485
- ▶ 2 x USB2.0
- ▶ Размер: 325×255×55 мм
- ▶ Mini 1U Case

DHI-HCVR-7104H-V2

4-канальный HD-CVI видеорегистратор



- ▶ Запись: 1080P*100к/с
- ▶ Поддержка IP камер
- ▶ Выходы: 1 HDMI, 1 VGA
- ▶ Сеть: RJ45(100M), 3G, P2P
- ▶ Мобильные платформы: IOS, Android, Windows Phone
- ▶ Хранение: 1 SATA HDD до 4TB
- ▶ 1 Audio in/1 Audio out, 1 RS485 2 x USB2.0
- ▶ Размер: 325×255×55 мм
- ▶ Mini 1U Case

DHI-HCVR-7108H-V2

8-канальный HD-CVI видеорегистратор



- ▶ Запись: 1080P*200к/с
- ▶ Поддержка IP камер
- ▶ Выходы: 1 HDMI, 1 VGA
- ▶ Сеть: RJ45(100M), 3G, P2P
- ▶ Мобильные платформы: IOS, Android, Windows Phone
- ▶ Хранение: 1 SATA HDD до 4TB
- ▶ 1 Audio in/1 Audio out, 1 RS485 2 x USB2.0
- ▶ Размер: 325×255×55 мм
- ▶ Mini 1U Case



- Hikvision - признанный мировой лидер в производстве систем видеонаблюдения. Компания, основанная в 2001 году, прошла путь от небольшой организации со штатом 28 человек до глобальной корпорации, насчитывающей более 9500 сотрудников, включая 3000 инженеров. Благодаря крупнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций продуктовая линейка Hikvision включает в себя гибридные и стандартные видеорегистраторы, видеосерверы, платы видеозахвата, IP камеры высокого разрешения и скоростные поворотные купольные камеры. Эта продукция используется более чем в 100 странах, обеспечивая безопасность во всем мире. Количество проектов, реализованных в России с использованием оборудования Hikvision, достигло 2000, включая проекты по оснащению охранного видеонаблюдением спортивных объектов на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

HIKVISION

HIKVISION

Уличные IP видеокамеры

DS-N201



- ▶ Уличная IP видеокамера
- ▶ 1/3КК 1,3Мп CMOS
- ▶ Фокусное расстояние: f= 4мм (6мм опционально)
- ▶ ИК-подсветка: до 15м, IP66, от -30°C до +60°C

DS-N211



- ▶ Уличная IP видеокамера
- ▶ 1/3КК 1,3Мп CMOS
- ▶ Фокусное расстояние: f= 4мм (6мм опционально)
- ▶ ИК-подсветка: до 15м, IP66, от -30°C до +60°C

DS-N241



- ▶ Уличная IP видеокамера
- ▶ 1/3КК 1Мп CMOS
- ▶ Фокусное расстояние: f= 4мм
- ▶ ИК-подсветка: до 10м, встроенный микрофон/динамик, от -30°C до +60°C

DS-2CD2132-I



- ▶ Уличная вандалозащищенная IP видеокамера
- ▶ 1/3КК 3Мп Full HD 1080P Progressive Scan CMOS
- ▶ Фокусное расстояние: f= 4мм (2.8, 6мм, 12мм опционально)
- ▶ ИК-подсветка: до 30м, IP66, поддержка видеоаналитики, от -40°C до +60°C

DS-2CD2312-I



- ▶ Уличная IP видеокамера
- ▶ 1/3КК 1.3Мп CMOS
- ▶ Фокусное расстояние: f= 4мм (2.8, 6мм, 12мм опционально)
- ▶ EXIR подсветка: до 30м, IP66, поддержка видеоаналитики, от -40°C до +60°C

DS-2CD2622F-IS

- ▶ Уличная IP видеокамера
- ▶ 1/3КК 2Мп CMOS
- ▶ Фокусное расстояние: f= 4мм (2.8, 6мм, 12мм опционально)
- ▶ ИК-подсветка: до 30м, IP66, поддержка видеоаналитики, запись на SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, от -40°C до +60°C

DS-2CD2732F-IS

- ▶ Уличная купольная вандалозащищенная
- ▶ 1/3КК 1.3Мп CMOS
- ▶ Фокусное расстояние: f= 4мм, 2.8мм (6мм опционально)
- ▶ ИК-подсветка: до 20м, IP66, поддержка видеоаналитики, DualStream, запись на SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, от -40°C до +60°C

IP видео-регистраторы

DS-N104P

- ▶ 4 IP Камеры 720P
- ▶ Входная пропускная способность 25 Мб/с
- ▶ Исходящая пропускная способность 40Мб/с
- ▶ H.264
- ▶ Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p)
- ▶ Двусторонняя аудиосвязь
- ▶ Разрешение при зап./воспр. 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- ▶ Синхр.воспр. 4 кан.- 720p, 2 кан. -1080P (в реальн. вр.)
- ▶ 1 SATA HDD до 4ТБ, 2 x USB2.0, 1, RJ45 10M / 100M
- ▶ Ethernet интерфейс
- ▶ 4 независимых PoE интерфейса 100Мб
- ▶ 255 × 205 × 45 мм
- ▶ Питание 48V DC.

DS-N108P

- ▶ 8 IP Камер
- ▶ Входная пропускная способность 50 Мб/с
- ▶ Исходящая пропускная способность 40Мб/с
- ▶ H.264
- ▶ Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p)
- ▶ Двусторонняя аудиосвязь
- ▶ Разрешение при зап./воспр. 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- ▶ Синхр.воспр. 8 кан. -4CIF, 4 кан.- 720p, 2 кан. -1080P (в реальн. вр.)
- ▶ 1 SATA HDD до 4ТБ, 2 x USB2.0, 1, RJ45 10M / 100M
- ▶ Ethernet интерфейс
- ▶ 8 независимых PoE интерфейсов 100Мб
- ▶ 285 × 210 × 45 мм
- ▶ Питание 48V DC.

DS-7608NI E2/8P

- ▶ 8 IP Камер 720P
- ▶ Входная пропускная способность 50 Мб/с
- ▶ Исходящая пропускная способность 80Мб/с
- ▶ Удаленные соединения: 128
- ▶ Двусторонний аудиовход.: 1 RCA
- ▶ H.264
- ▶ Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p)
- ▶ Аудио вых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- ▶ Синхр.воспр. 8 каналов 720P, 6 каналов 1080P
- ▶ 2SATA интерфейса для 2 HDD до 4 ТБ , 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, RJ45 10M / 100M / 1000M
- ▶ Ethernet интерфейс
- ▶ 8 независимых PoE интерфейса 100Мб
- ▶ 445 × 290 × 45 мм
- ▶ Питание 220В AC.

DS-7616NI E2/8P

- ▶ 16 IP-Камер
- ▶ Входная пропускная способность 100 Мб/с
- ▶ Исходящая пропускная способность 80Мб/с
- ▶ Удаленные соединения: 128
- ▶ Двусторонняя аудиосвязь
- ▶ H.264
- ▶ Вых.видео: 1 VGA (1920x1080p), 1 HDMI (1920x1080p)
- ▶ Разрешение при зап./воспр. 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- ▶ Синхр. воспр. 16 кан -4CIF. 12 кан. -720P, 6 кан. -1080P
- ▶ 2 HDD до 4 ТБ, 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 RJ45 10M / 100M / 1000M
- ▶ Ethernet интерфейс
- ▶ 8 независимых PoE интерфейса 100Мб
- ▶ Тревожные вх/вых: 4/1
- ▶ 445 × 290 × 45мм
- ▶ Питание 220В AC.



- CISA является ведущим брендом в Европе в сфере производства замков и систем управления доступа. Имея 6 заводов и распространяя свою продукцию в более чем 70 странах, CISA играет важнейшую роль на мировом рынке. Более 30 000 наименований продукции CISA прошли сертификацию в соответствии с европейскими стандартами.



CISA

Электро-механические замки

12011

Электромеханический замок



- ▶ Для деревянных дверей
- ▶ Латунные лицевая пластина и планка
- ▶ Двухоборотный механизм и защелка
- ▶ Срабатывают от электросигнала
- ▶ Напряжение: 12В (переменный ток)

16215

Электромеханический замок



- ▶ Для алюминиевых дверей
- ▶ Врезной
- ▶ Лицевая пластина из нержавеющей стали
- ▶ Вставки под лицевой пластиной
- ▶ Регулируемые большая и малая защелки
- ▶ Напряжение: 12В (переменный ток)

11630

Электромеханический замок



- ▶ Внутренняя кнопка и цилиндр
- ▶ Накладной внешний цилиндр
- ▶ Блокировка двери в открытом состоянии
- ▶ Блокировка кнопки
- ▶ Самоблокирующаяся защелка
- ▶ Напряжение 12В (переменный ток)

1A731.00.0

Электромеханический замок



- ▶ Для стальных дверей
- ▶ Отсутствуют внешний крепежные элементы
- ▶ Кнопка выхода с внутренней стороны и сплошной цилиндр
- ▶ Устройство блокировки в открытом состоянии
- ▶ Сила удержания: до 2000 кг
- ▶ Напряжение 12В (переменный ток)

17535.28.0

Электромеханический замок



- ▶ Для бронированных дверей
- ▶ Три точки запираения
- ▶ Отделка из цинка и никеля
- ▶ Электромеханическая защелка и четырехоборотный многоригельный механизм
- ▶ Напряжение: 12В (переменный ток)

Бестселлеры ▾

AVC-305 (PAL)
Видеопанель

стр. 7



FE-SLIM
Самый тонкий
видеодомофон

стр. 14



FE-BL100P
Видеокамера

стр. 32



FE-NEXT
Сигнализация

стр. 39



FE-0104AHD KIT
Защита

стр. 30



Инновации ▾


FE-Magic Touch
Сигнализация

стр. 39




FE-IP70M
Цветной
видеодомофон

стр. 13

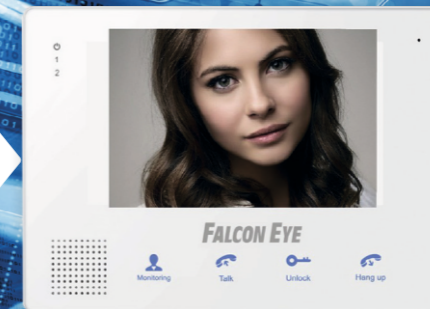

AVP-454 (PAL)
Proxy
Видеопанель накладная

стр. 9

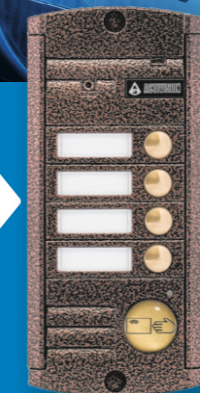

FE-AC55
Фото/видео ловушка

стр. 58





ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ КВАРТИРЫ

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО:

1. Иметь возможность удаленного наблюдения за происходящим дома
2. Фиксировать события происходящие в подъезде и/или на лестничной площадке
3. Своевременно получать оповещение при несанкционированном проникновении в квартиру

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ КОТТЕДЖА

ЕСЛИ ВАМ НЕОХОДИМО:

1. Предотвратить несанкционированный доступ на территорию
2. Иметь возможность удаленного наблюдения за происходящим дома и фиксировать события
3. Своевременно получать оповещение при несанкционированном проникновении в помещение, а также иметь возможность подключения к системе «умный дом»

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО:

1. Предотвратить несанкционированный доступ в помещение
2. Исключить передачу коммерческой информации посторонним лицам
3. Контролировать сотрудников
4. Осуществить круглосуточный контроль парковки, входа и въезда на территорию




БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ КВАРТИРЫ		ЭКОНОМ	СТАНДАРТ	ПРЕМИУМ
ДОМО-ФОНИЯ	Цветной видеодомофон FE-4CHP2 (4Ю) + вызывная антивандальная панель AVC-305 (PAL)	1		
	Цветной видеодомофон FE-35C Vизит (3,5Ю) + вызывная антивандальная панель AVP-508 (PAL)		1	
	Цветной сенсорный видеодомофон FE-101it Vизит + вызывная антивандальная панель AVP-508H (PAL)			1
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	4-канальный видеорегистратор FE-0104H	1		
	4-канальный видеорегистратор FE-2104AHD		1	
	4-канальный IP видеорегистратор FE-NR-2104			1
	Цветная купольная видеокамера FE-D80C (1/3" HDIS)	4		
	Купольная цветная AHD видеокамера FE-D720AHD		2	
	Уличная купольная цветная AHD видеокамера FE-ID720AHD/10M		2	
ОПС	Купольная IP видеокамера FE-IPC-DW200P			1
	Купольная IP видеокамера FE-IPC-DWL200P			3
	Беспроводная GSM сигнализация FE-INext (в комплекте: датчик открытия двери, ИК датчик, 2 брелока управления системой)	1		
	Профессиональная беспроводная GSM/GPRS сигнализация Falcon Eye Compact kit с возможностью подключения к пульту охраны (в комплекте: датчик открытия двери, ИК датчик, 2 брелока управления системой)		1	
	Профессиональная беспроводная сигнализация Electronics Line iConnect 2way kit с возможностью подключения к пульту охраны и двусторонней связью (в комплекте: датчик открытия двери, ИК датчик, 2 брелока управления системой)			1
	PIRCam Electronics Line EL-4755PI (ИК датчик со встроенной фотокамерой)			1
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА*		28 600 р.	48 800 р.	117 000 р.

**БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ КОТТЕДЖА**



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ КОТТЕДЖА		ЭКОНОМ	СТАНДАРТ	ПРЕМИУМ
ДОМОФОНИЯ	Цветной видеодомофон FE-40C (4Ю) + вызывная панель FE-311C	1		
	Цветной сенсорный видеодомофон FE-71TM (7Ю) + вызывная антивандальная панель AVC-305 (PAL)		1	
	Беспроводной цветной видеодомофон FE-77WI			1
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	4-канальный видеорегистратор FE-0104H	1		
	4-канальный видеорегистратор FE-2104AND		1	
	4-канальный видеорегистратор FE-4108AND			1
	Уличная купольная видеокамера FE-I80C/15M (1/3" HDIS)	4		
	Уличная цветная AHD видеокамера FE-IB720AHD/25M		4	
	Уличная цветная AHD видеокамера FE-IB720AHD/25M			4
	Уличная цветная AHD видеокамера FE-IBV1080AHD/45M			4
ОПС	Профессиональная беспроводная сигнализация Electronics Line iConnect 2way kit с возможностью подключения к пульту охраны и двухсторонней связью (в комплекте: датчик открытия двери, ИК датчик, 2 брелока управления системой)	1		
	Беспроводная GSM сигнализация Jablotron JK-182Kit с функцией домашней автоматики и подключением к «умному дому» (контроль отопления, кондиционирования, вентиляции, освещения, ландшафтной подсветки, автоматического открывания ворот, видеонаблюдения, систем полива)		1	
	Беспроводная GSM сигнализация Jablotron JK-100 с функцией домашней автоматики и подключением к «умному дому» расширенная дополнительными датчиками фото, газа, дыма			1
	PIRCam Electronics Line EL-4755PI (ИК датчик со встроенной фотокамерой)	1		
СКУД	Электромеханический замок FE-2370	1		
	Электромеханический замок FE-2369 (с функцией блокировки с внутренней стороны)		1	1
	Доводчик на дверь весом 65-85 кг FE-B4W		1	
	Доводчик на дверь весом 85-120 кг FE-B5W			1
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА*		66 200 р.	88 400 р.	198 500 р.



**БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА**



Сигнализации

Биометрия



Камеры внутреннего наблюдения



Домофон и вызывная панель



Камеры наружного наблюдения



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА		ЭКОНОМ	СТАНДАРТ	ПРЕМИУМ
ДОМОФОНИЯ	Цветной видеодомофон FE-70C4 с функцией hands free + вызывная панель AVP-506 (PAL)	1		
	Беспроводной цветной видеодомофон FE-IP70M + AVPG508 (PAL)		1	
	Цветной сенсорный видеодомофон FE-101it (10Ю) + вызывная антивандальная панель AVP-508 (PAL)			1
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	Комплект АНД видеонаблюдения FE-0104AND KIT "Защита"	1		
	8-канальный видеорегистратор FE-2108AND		1	
	16-канальный IP видеорегистратор FE-NR-5416 PRO POE			1
	Купольная цветная АНД видеокамера FE-D720AND		4	
	Уличная цветная АНД видеокамера FE-IB720AND/25M		2	
	Уличная цветная АНД видеокамера FE-IBV1080AND/45M		2	
	Купольная IP видеокамера FE-IPC-DL200P			4
	Купольная IP видеокамера FE-IPC-DL200PV			3
Уличная IP видеокамера FE-IPC-BL200P			4	
БИОМЕТРИЯ	Прoxy считыватель Matrix-II-K	1		
	Накладной проxi минисчитыватель EM-Marine CP-Z-2L	1		
	Контроллер со встроенным считывателем RFID SCR100		1	
	Считыватель proximity карт с частотой KR101E		1	
	Настольный USB считыватель proximity карт CR10E		1	
	Биометрический считыватель MA300			1
Настольный биометрический считыватель отпечатков пальцев ZK7500			1	
СКУД	Кнопка выхода AVG-100		1	1
	Электромагнитный замок FE-L280	1	1	1
	Уголок L280 для крепления замка	1	1	1
	Бесперебойный блок питания FE-20	1	1	1
	Аккумулятор АКБ-7	1	1	1
	Доводчик на дверь весом 45-65 кг FE-B3W	1		
	Доводчик на дверь весом 65-85 кг FE-B4W		1	
	Доводчик на дверь весом 20-80 кг FE-F6700			1
ПО контроллера и учета рабочего времени		1	1	
ОПС	Беспроводная GSM сигнализация Jablotron JK-182Kit с функцией домашней автоматики и подключением к «умному дому» (контроль над энергопотреблением и над распределением нагрузок в электросети, минимизация расходов на отопление и водоснабжение, возможность быстрого обнаружения и ликвидации внештатных ситуаций, связанных с нарушением работы инженерной инфраструктуры и пр.)	1		
	Беспроводная GSM сигнализация Jablotron JK-100 (расширенная дополнительными фотодатчиками, датчиками газа и дыма)		1	
	Беспроводная GSM сигнализация JK-182Kit расширенная дополнительными фотодатчиками, датчиками газа и дыма, а также панелью с функциями LAN коммуникатора и возможностью подключения большого количества датчиков			1
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА*		58 600 р.	218 200 р.	425 500 р.