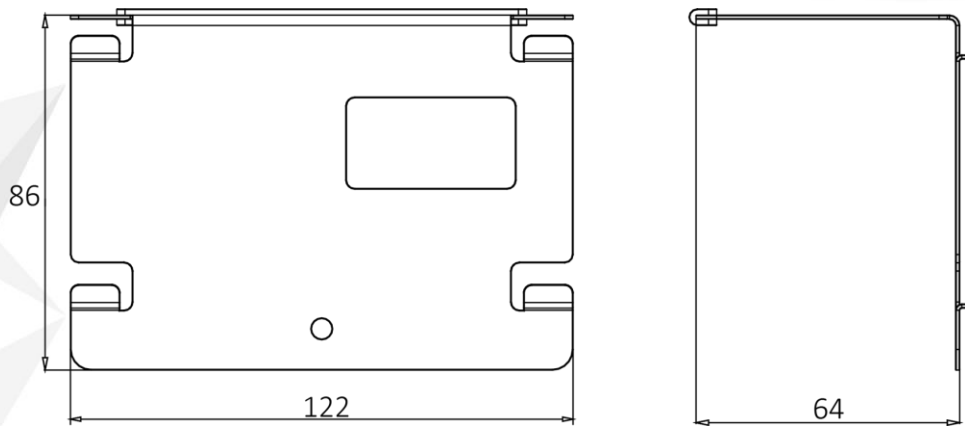


**DS-KAVH6320-T****Настольный кронштейн для домофонов****ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ****Основная информация**

Настольный кронштейн для домофонов,  
материал: SUS430, силикагель.

**Спецификации**

Модель	DS-KAVH6320-T
Материал	SUS430, силикагель
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90%
Размеры	122 × 86 × 64 мм
Масса	118 г

**Размеры**

Ед.: мм

**Доступные модели**

DS-KAVH6320-T

\* Рекомендуется использовать с видеодомофонами указанных моделей: DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-TE1  
и DS-KH8520-WTE1.



## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, соответствующих указанному рабочему диапазону температур. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов: это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**